

stylus[®]
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



KOLEKCE 2012



Dominantou naší společnosti je výroba celoskleněných otočných, posuvných a kyvných dveří STYLUS, které splňují jak nároky a představu moderního designu, tak i bezpečný prvek bydlení.

Nedílnou součástí tohoto odvětví jsou i prosklené stěny, skleněné pochozí desky, sprchové kouty, skleněné schody, zábradlí a skla pro obchodní, administrativní a bytové prostory. Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby zaměřené nejen na výrobu a prodej, ale i na konzultace, zaměření a montáž skleněných prvků do interiéru. Vzhledem ke specifčnosti našich produktů je nutný individuální přístup ke každé zakázce, proto má náš zákazník možnost výběru z řady dekorů, případně i realizace vlastního návrhu pro svůj interiéru.

***„Dovolte nám, abychom přinesli světlo
do Vašeho interiéru.“***

OBSAH:

str. 4 - 23	Otočné celoskleněné dveře
str. 24 - 33	Posuvné celoskleněné dveře
str. 34 - 35	Kyvné celoskleněné dveře
str. 36 - 39	Celoskleněné stěny
str. 40 - 43	Sprchové kouty, sprchové zástěny
str. 44 - 47	Skleněné zábradlí, schody a pochozí desky
str. 48 - 49	Obklady kuchyňské linky
str. 50 - 53	Dekory
str. 54 - 55	Plochá a ornamentní skla
str. 56 - 58	Kování, madla, čočky, mušle
str. 59 - 60	Poznámky



1-křídle otočné dveře 800/2200 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: gravír - atyp, kování: Arcos 03/114

Otočné celoskleněné dveře do zárubně

Celoskleněné dveře dodají nejen světlost, vzdušnost, lehkost či průhlednost v současných moderních domovech, ale vytvoří i nadčasový interiérový prvek. Pro otočné celoskleněné dveře STYLUS® se používá kalené sklo o síle 8 mm a osazují se do standardní obložkové, kovové nebo hliníkové zárubně.



detail kliky s protiplechem do zárubně



detail pantu z pohledové strany



detail pantu z rubové strany



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Satínato bílé 8 mm, kování: Arcos 01/114



detail klíky



detail pantu z pohledové strany



detail pantu otevřených dveří



uprostřed: 1-křídle otočné dveře do obložkové zárubně 800/2200 mm, sklo: Satinát bílý 8 mm, vzor: gravír - atyp, kování: Arcos 03/114

Jednokřídle dveře

standardní rozměry:
(rozměr skla)

620 x 1970 mm
720 x 1970 mm
820 x 1970 mm
920 x 1970 mm

Pokud není uvedeno jinak, je motiv umístěn na stranu pantů zárubně.
V případě atypického rozměru je cena stanovena individuálně.



VS P1P
podkladové sklo: Float čirý



VS P2P
podkladové sklo: Float čirý



VS P3N
podkladové sklo: Float čirý



VS P4P
podkladové sklo: Float čirý



1-křídle otočné dveře 900/2200 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: gravír - atyp, kování: Arcos 03/114



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: S GPM29, kování: Classic 05/107



VS P5P
podkladové sklo: Float čirý



VS P6P
podkladové sklo: Float čirý



VS P7P
podkladové sklo: Float čirý



VS KP8P
podkladové sklo: Float čirý



1-křídle otočné dveře 800/2050 mm do stavebního otvoru, sklo: Satinát bílý 10 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Classic 05/107 + klika Rondo + protikus + Universal PT + čep do podlahy a do stropu



VS KP9N
podkladové sklo: Float čirý



VS KP10P
podkladové sklo: Float čirý



VS KP11P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP12P
podkladové sklo: Satinát bílý



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, kování: Arcos 05/114



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Arcos 03/114



VS GP13P
podkladové sklo: Satináto bílé



VS GP14P
podkladové sklo: Satináto bílé



VS GP15P
podkladové sklo: Satináto bílé



VS GP16P
podkladové sklo: Float čirý



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satinátó bílé 8 mm, vzor: VS GP19P, kování: Arcos 01/114



VS GP17N
podkladové sklo: Float černý



VS KP18P
podkladové sklo: Float černý




VS GP19P
podkladové sklo: Satinátó bílé



VS GP20P
podkladové sklo: Float černý



1-křídle otočné dveře 800/2200 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bronz 8 mm, vzor: S GPM29, kování: Arcos 01/107

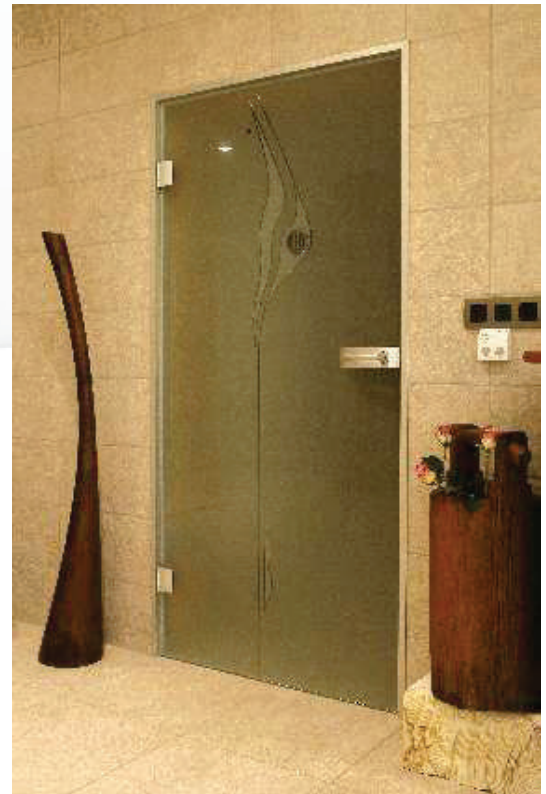


1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: S GKM54, kování: Arcos 01/107



VS GP21P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP22P
podkladové sklo: Satináto bílé

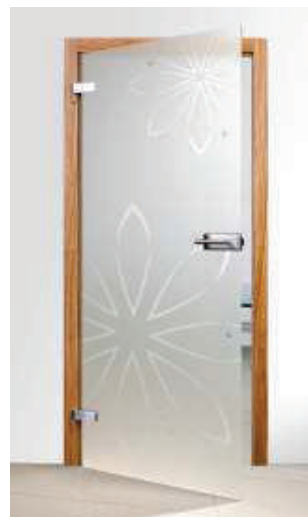

VS GP23P
podkladové sklo: Satináto bílé



VS P24P
podkladové sklo: Float čirý



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Siena 03/101 + vložka s WC olivkou

NOVINKA




VS GP25P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA




VS GP26
podkladové sklo: Satináto bílé

NOVINKA

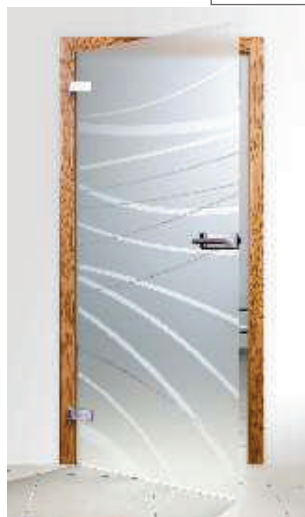

VS GP27P
podkladové sklo: Satináto bílé

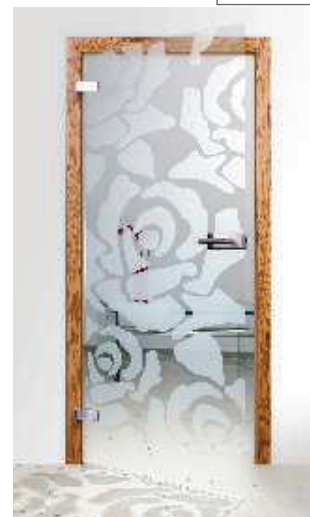

VS P28P
podkladové sklo: Float čirý



detail pískování, sklo: Float čistý

1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Satinát bílé 8 mm, kování: Arcos 05/114

NOVINKA



VS P29P
podkladové sklo: Float čistý

NOVINKA



VS P31N
podkladové sklo: Float čistý

NOVINKA



VS P32N
podkladové sklo: Float čistý

NOVINKA




VS P33N
podkladové sklo: Float čistý



vpravo: 1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: S C07P, kování: Arcos 01/107

NOVINKA

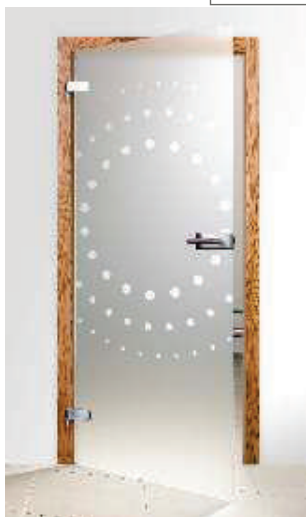

VS P34P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS P35P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA



VS P36P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS P37P
podkladové sklo: Satinátó bílé



fixní zasklení 850/2000 mm, sklo: Satinátó bílé 8 mm,
kování: po obvodu kotveno do hliníkového rámu MR 22



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do obložkové
zárubně, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: S GPM29, kování:
Classic 01/107

NOVINKA




VS P38
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA



VS P39P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA

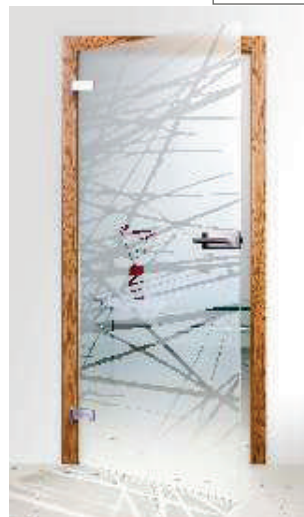

VS P40N
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA



VS P41P
podkladové sklo: Satinátó bílé



vpravo: 1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Satináto bílé 8 mm, kování: Arcos 05/114

NOVINKA



VS G42
podkladové sklo: Satináto bílé

NOVINKA



VS GP43
podkladové sklo: Satináto bílé

NOVINKA



VS G44
podkladové sklo: Satináto bílé


NOVINKA



VS P45N
podkladové sklo: Float čirý



1-křídle otočné dveře 800/2200 mm do obložkové zárubně, sklo: Satinát bílé 8 mm, vzor: gravír - atyp, kování: Arcos 03/114

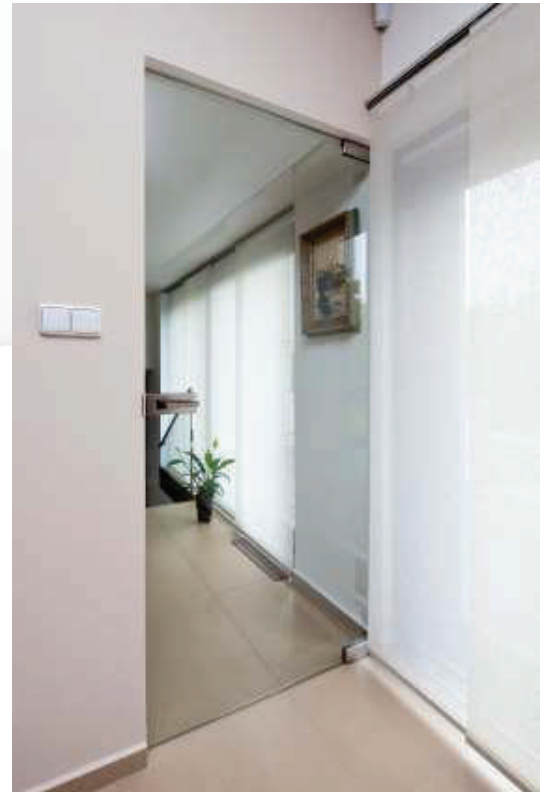

1-křídle otočné dveře 900/2000 mm do stavebního otvoru, sklo: Float čirý 10 mm, kování: Classic 01/107, panty Universal PT, čep do podlahy a do stropu



VS DI01
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI02
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI03
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI04
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



1-křídle kyvné dveře 900/1970 mm do stavebního otvoru, sklo: lepené - Float čirý/Satináto bílé, ESG - 5.5.4 mm, vzor: VS DI01 - atyp, kování: Arcos Universal PT + madlo MD 13



VS DI05
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI06
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI07
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4



VS DI08
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4



detail průhlednosti skla - Satinátó bílé 8 mm



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Satinátó bílé 8 mm, kování: Arcos 05/114

NOVINKA



VS DI09
podkladové sklo: Float čirý/Satinátó bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI10
podkladové sklo: Float čirý/Satinátó bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA




VS DI11
podkladové sklo: Float čirý/Satinátó bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI12
podkladové sklo: Float čirý/Satinátó bílé
ESG - 4.4.4

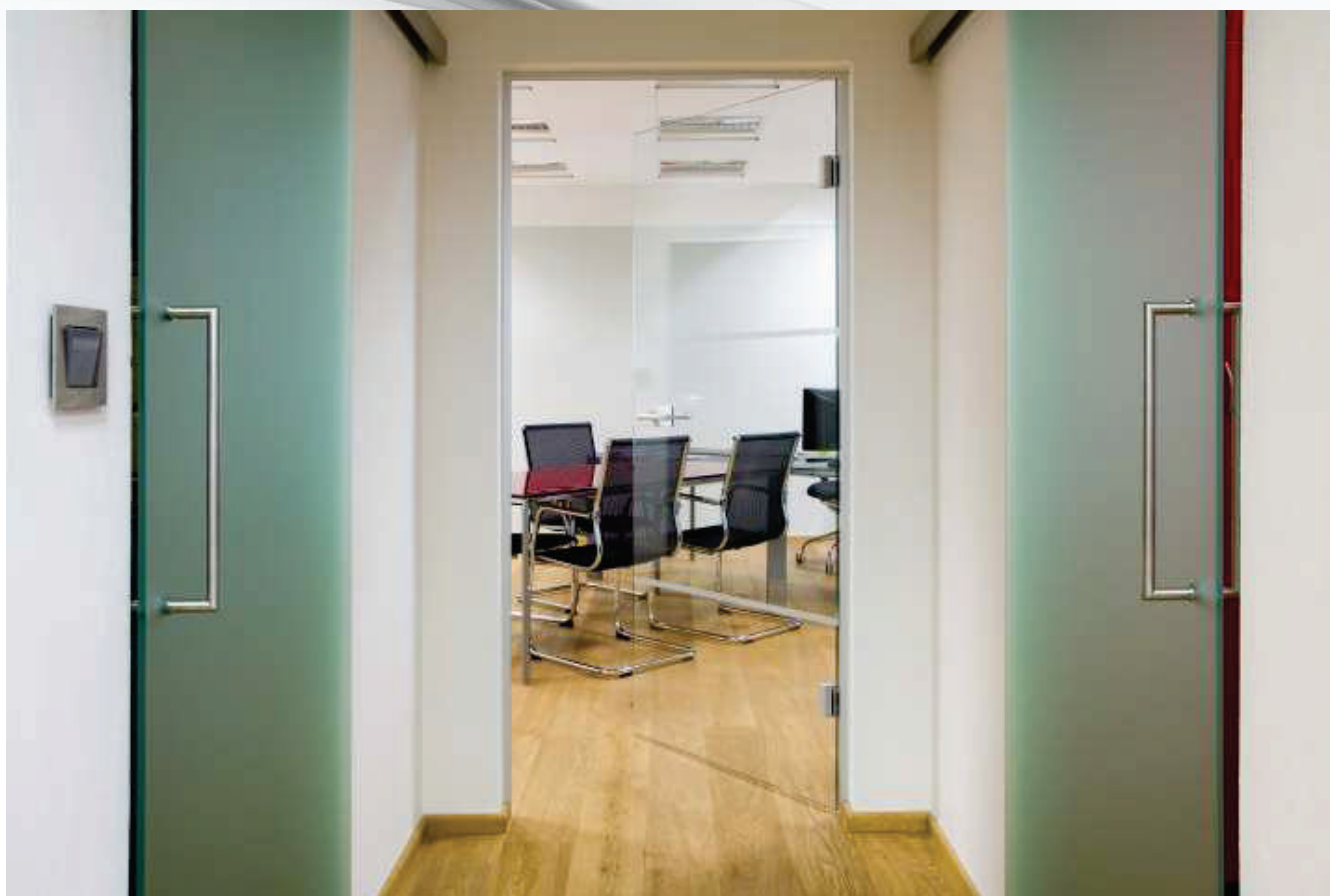

1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Float číry 8 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Arcos 03/114

NOVINKA



VS DI13
podkladové sklo: Float číry/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI14
podkladové sklo: Float číry/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI15
podkladové sklo: Float číry/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI16
podkladové sklo: Float číry/Satináto bílé
ESG - 4.4.4



vlevo: 1-křídle otočné dveře 800/2050 mm do stavebního otvoru, sklo: Satínato bílé 10 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Rondo 05/107 + protikus + Universal PT + čep do podlahy a do stropu



1-křídle otočné dveře 800/1970 mm do hliníkové zárubně AT 23E, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Arcos 03/114



2- křídle kyvné dveře, stavební otvor: 1800x2000 mm, sklo: Float čirý 10 mm, vzor: VS P3P, kování: Biloba 107+ madlo MD 03



2-křídle otočné dveře 1450/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: S GPM 29 - atyp, kování: Rondo 01/107, protikus Rondo, západky

Dvoukřídle otočné dveře do zárubně

Pro dvoukřídle celoskleněné dveře STYLUS se používá kalené sklo o síle 8 mm a osazují se do obložkové, kovové nebo hliníkové zárubně. U dvoukřídlych dveří je vždy jedno křídlo hlavní - otvíravé a druhé vedlejší, které je opatřeno západkami, aby bylo možné jej otevřít v případě potřeby.

Sklo v kombinaci s kovovými prvky se stalo žádanou alternací v moderních interiérech.



detail kliky s protikusem




detail pantu



detail horní západky



2-křídle otočné dveře 900 + 800/2200 mm do průchozí obložkové zárubně s bočním světlíkem, průchod zárubní: 2000/2200, sklo: Satináto bílé 10 mm, vzor: gravír - atyp, kování: Arcos 03/114, protikus, západky + panty Arcos Universal PT

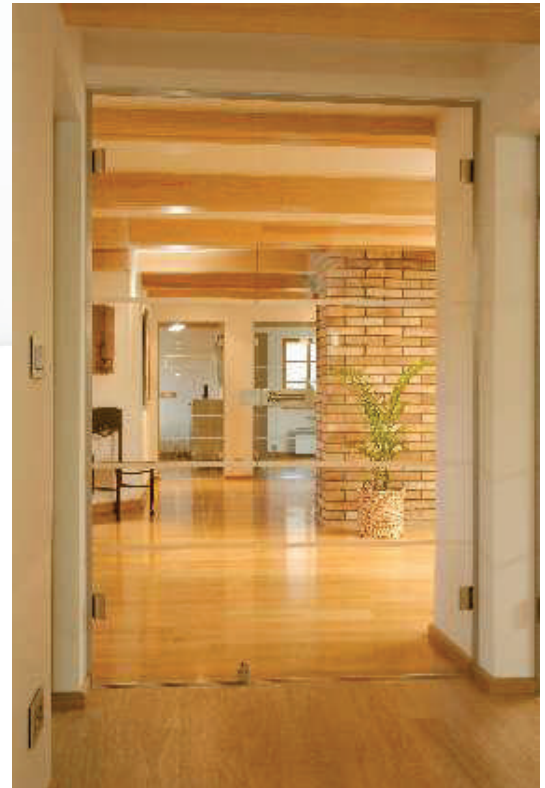

2-křídle otočné dveře 1450/2050 mm do hliníkové zárubně AT 23, stavební otvor: 1450/2050 mm, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: pískovaná fólie - pruhy, kování: Arcos 01/107, protikus, západky



2-křídle otočné dveře 1450/1970 mm do obložkové zárubně, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: S M18N, kování: Arcos 01/107, protikus



1-křídle posuvné dveře do stavebního pouzdra 700/1970 mm, sklo: Satináto modré 8 mm, kování: čochka KN 03

Posuvné celoskleněné dveře do stavebního pouzdra

Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velmi elegantním a chytrým řešením do všech typů interiérů. K přednostem tohoto systému patří, oproti klasickým otočným dveřím, úspora místa vzniklá díky tomu, že se dveře zasunou přímo do stěny.

Celoskleněné dveře Vám navíc zajistí světlost a vzdušnost v daném interiéru.



detail čochky



detail horního okraje
skla s úchytem




detail madla u otevřených
dveří




1-křídle posuvné dveře do stavebního pouzdra 800/1970 mm, sklo: Satináto bílé 8 mm, vzor: S GKM54, kování: madlo MD 03



1-křídle posuvné dveře do stavebního pouzdra 900/2200 mm, sklo: Satináto modré 8 mm, vzor: S GPM29, kování: madlo MD 02

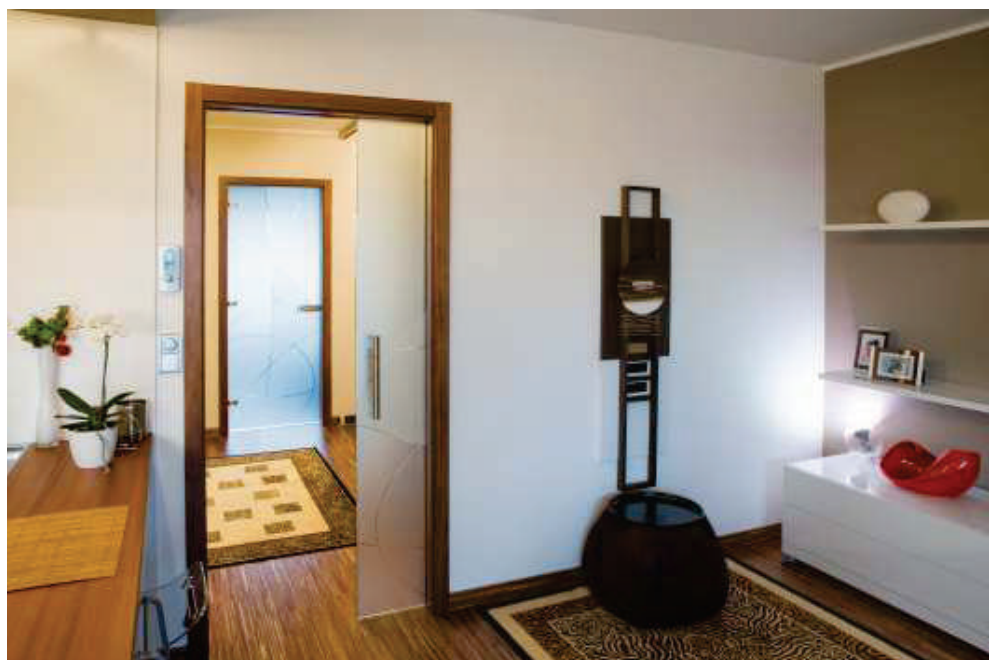

1-křídle posuvné dveře do stavebního pouzdra 900/2200 mm, sklo: Satináto modré 8 mm, vzor: S GPM29, kování: madlo MD 02

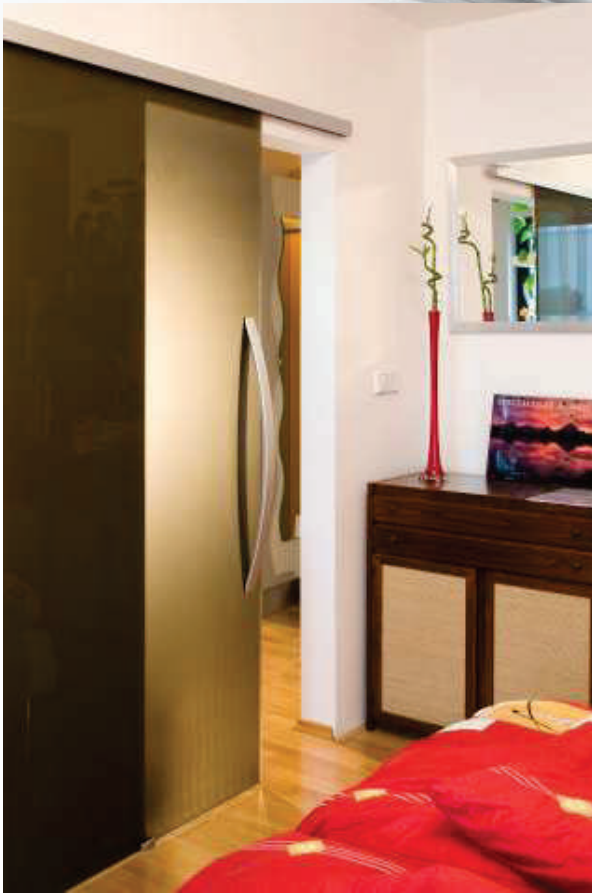


1-křídle posuvné dveře 900/2040 mm na stěnu, sklo: Satináto bronz 8 mm, kování: Agile 50 + madlo Arcos 750 mm

Agile 50

Posuvný systém je kotven na stěnu nebo do stropu - záleží na stavebních možnostech otvoru a specifikaci dveří. Kolejnice má již požadovanou povrchovou úpravu a její výška je 49 mm. Možnosti provedení závisí na specifikaci dveří – jednokřídle nebo dvoukřídle, posuvné na stěnu nebo i nově s nadsvětlíkem posuvné na boční světlík.



detail - spodní pohled do kolejnice

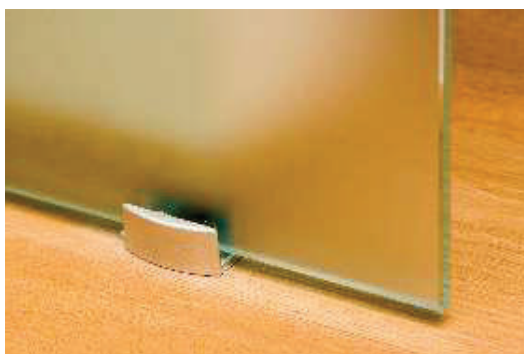

detail vodítka



detail vozíku v kolejnici



1-křídle posuvné dveře od BS na BS s NS, stavební otvor: 2300/2400 mm, sklo: Satinát bílý 10 mm, vzor: S GPM29 - atyp, kování: Agile 50 na sklo + madlo Beyond



1-křídle posuvné dveře na stěnu, stavební otvor: 900/2000 mm, sklo: Float čirý 8 mm, vzor: VS GP21P, kování: Agile 50 + madlo MD 03



1-křídle posuvné dveře na BS 1450/2100 mm, sklo: Float čirý 10 mm, vzor: S KPM 60, kování: Agile 150 + madlo MD 03



2-křídle posuvné dveře na 2x BS, stavební otvor: 2660/2084 mm, sklo: Float čirý 10 mm, dekor S C07 P+N, kování: Agile 150 + madlo MD 01

Agile 150

Posuvný systém Agile 150 může být kotven na stěnu a do stropu. Záleží na stavebních možnostech otvoru a specifikaci dveří. Kolečnice má již požadovanou povrchovou úpravu a její výška je 63 mm. Možnosti provedení závisí na specifikaci dveří – jednokřídle nebo dvoukřídle, posuvné na stěnu, posuvné na boční světlík a nově také s nadsvětlíkem posuvné na boční světlík. Agile 150 je ve variantě Dormotion vybaveno komfortní funkcí dojezdu křídla a tlumením dorazu.



detail - pohled na kotvení bočního světlíku do kolejnice



detail madla



detail vodítka



2-křídle posuvné dveře na stěnu, stavební otvor: 1300/2000 mm, sklo: Float čirý 10 mm, vzor: S M40 atyp, kování: Agile 150 + madlo MD 01



detail pískování + madlo MD 01



2-křídle posuvné dveře na 2x BS, stavební otvor: 2660/2084 mm, sklo: Float čirý 10 mm, kování: Agile 150 + madlo Arcos 750



2-křídle posuvné dveře přes 2x BS, stavební otvor: 5000/2100 mm, sklo: Float čirý 10 mm, kování: RS 120 + madlo MD 03

RS 120

Posuvný systém je kotven na stěnu nebo do stropu, záleží na stavebních možnostech otvoru a specifikaci dveří - jednokřídle, dvoukřídle, posuvné na boční světílík. Kolejnice je bez povrchové úpravy, proto je zakryta pohledovými krycími plechy, jejichž výška je 142 mm.



detail - spodní pohled do kolejnice



detail kolejnice



2-křídle posuvné dveře na stěnu, stavební otvor:
900/2165 mm, sklo: Satínato bílé 10 mm, kování:
RS 120 + madlo MD 02 + zámek do podlahy



detail pískování a gravíru, sklo: Float čirý, madlo MD 03



2-křídle posuvné dveře na stěnu, stavební otvor: 1510/2022 mm, sklo: Float čirý 10 mm, pískování
atyp „ORLOJ“, kování: RS 120 synchro + KN 02



2-křídle posuvné dveře přes 2x BS, stavební otvor: 2670/2300 mm, sklo: Satinát bílý 10 mm, kování: Manet 4.1 + madlo MD 01

Manet

Posuvný systém může být kotven na stěnu nebo na skleněnou fixní příčku. Je vyroben z nerezů a všechny jeho části jsou pohledové. Mimo posuvných dveří je také možné systém Manet použít pro dveře kyvné.

Celkový dojem celoskleněné stěny je velmi elegantní, vzdušný a zajistí prosvětlení interiéru.



detail vozíku a kotvení kolejniče



detail vodítka



detail vozíku a dorazu



2-křídle posuvné dveře přes 2x BS, stavební otvor: 2670/2300 mm, sklo: Satínato bílé 10 mm, kování: Manet 4.1 + madlo MD 01



1-křídle posuvné dveře s NS na BS + fixní stěna, stavební otvor: 2920/2670 mm + 2400/2670 mm, sklo: Planibel bronz 10 mm, kování: Manet 5.1 (nerez brus) + MD 01 atyp




1-křídle posuvné dveře s NS na BS + fixní stěna, stavební otvor: 2920/2670 mm + 2400/2670 mm, sklo: Planibel bronz 10 mm, kování: Manet 5.1 (nerez brus) + MD 01 atyp




1-křídle kyvné dveře, stavební otvor: 900/2200 mm, sklo: Float čirý 10 mm, kování: podlahový zavírač BTS 75 V + Universal PT + madlo atyp + zámek do podlahy + čep do stropu

Kyvné dveře

Celoskleněné kyvné dveře umožňují otevírání na obě strany a tím nabízí širokou škálu možností ve svém variabilním provedení. Jednokřídle a dvoukřídle dveře s bočním světlíkem či nadsvětlíkem nebo v kombinaci obojího tak vytvoří zajímavý prvek v interiéru, který opticky prostor oddělí v podobě celoprosklené stěny. Dveře jsou kotveny na boční světlík a nadsvětlík panty PT. Samozavírací systém BTS 75 je zabudovaný v podlaze. Zajišťuje plynulý chod zavírání dveří a současně aretaci otevřených dveří na 90 stupňů. Tento systém vyžaduje, aby v prostoru, kde je zavírač umístěn, nevedlo podlahové topení.

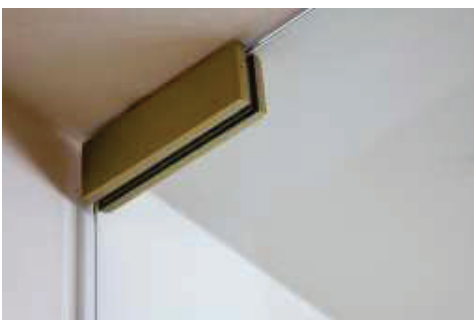

detail horního pantu

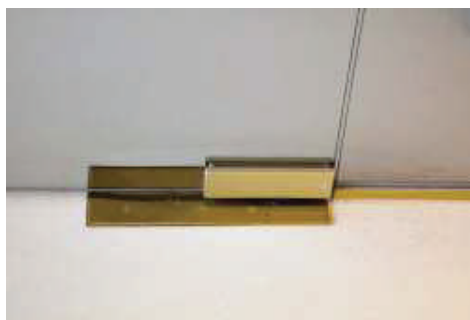

detail spodního pantu



detail zámku do podlahy



2-křídle kyvné dveře 900 + 568/2354 mm, stavební otvor: 1468/2354 mm, sklo: Satinát bílý 10 mm, vzor: S M40P - atyp, kování: zavírač BTS 75 V + Universal PT + madlo atyp + čep do podlahy a do stropu



2-křídle kyvné dveře 1600/2200 mm (dělení 800 + 800 mm) s 2x BS, stavební otvor: 2500/2200 mm, sklo: Float čirý 10 mm, vzor: S M19P na boční světlík, kování: zavírač BTS 75 V + Arcos Universal PT + madlo MD 01 + čep do stropu



1-křídle kyvné dveře 900/2000 mm s 2x BS a NS přes celou šířku st. ot., stavební otvor: 1800/2500 mm, sklo: Float čirý 10 mm, vzor: S M25, kování: zavírač BTS 75 V + Universal PT + zámek US 10 + madlo MD 01



1-křídlé otočné dveře 970/1970 mm s 4x BS a NS, stavební otvor: 4250/2620 mm, sklo: Satinát bílý 10 mm, kování: Arcos 03/114 + Arcos Universal PT + protikus + čep do podlahy

Celoskleněné stěny

Celoskleněné stěny velmi vzdušně zajistí dělení prostoru v interiéru a jsou vyhledávané nejen jako součást kancelářských prostor, ale i jako moderní prvek rodinných domů a bytů.

Celoskleněné příčky jsou kotveny k podlaze pomocí U-profilů, které mohou být přiznané či zapuštěné. K ukotvení do stropu jsou nejčastěji používány svírací profily.



detail kliky s protikusem



detail spodního čepu



1-křídle otočné dveře s 6x BS a NS, stavební otvor: 2050/2900 + 4100/2900 mm, sklo: Satínato bílé 10 mm, vzor: pískování - atyp, kování: Arcos Universal PT + protikus + čep do podlahy



1-křídle otočné dveře 970/1970 mm s 4x BS a NS, stavební otvor: 4250/2620 mm, sklo: Satínato bílé 10 mm, kování: Arcos 03/114, Arcos Universal PT + protikus + čep do podlahy



2x 1-křídle posuvné dveře 1000/2600 mm na 4x BS (sloužící jako zábradlí), stavební otvor: 6500/2600 mm, sklo: Float čirý 10 mm + atypické pískování, boční světlík - lepené čiré, ESG - 6.6.2. + atypické pískování, kování: Agile 150 + madlo MD 02

CELOSKLENĚNÉ STĚNY



1-křídle kyvné dveře 900/2400 mm s bočními světlíky, sklo: Float čirý 10 mm, kování: Universal PT + zámek US 10 + čep do podlahy a do stropu + zavírač BTS 75 V + madlo MD 13



detail podlahového zavírače



detail pantů



1-křídle kyvné dveře 900/2800 mm s BS usazené v nábytkové stěně, sklo: Satináto bronz 10 mm, kování: Universal PT + podlahový zavírač BTS 75 V + zámek US 10 + madlo - atyp + čep do stropu



1-křídle posuvné dveře na stěnu, sklo: Satináto bílé 10 mm, vzor: S M43, kování: Agile 150 + madlo Arcos 750




vlevo: atypická sprchová stěna se sprchovým koutem, sklo: Float čirý 8mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BH 200
vpravo: 2-křídle posuvné dveře na 2x BS, stavební otvor: 4500/2500mm, sklo: Satináto bílé 10 mm, kování: Agile 150 + čočka KN 03



sprchový kout: 1-křídle otočné dveře s BS + BS 90°, rozměr 900/1100/2000 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BH 200 + úchyt Dorma

Sprchové kouty


Sprchové kouty či sprchové zástěny neodmyslitelně patří do každé moderní koupelny. Nejen, že zabírají mnohem méně prostoru, ale často nahrazují i vany a jejich provedení je velmi variabilní. V naší nabídce lze vybírat hned z několika tvarů a typů provedení sprchových stěn. Standardem jsou dveře s jednokřídlem otevřením, lze je rozšířit o boční světlíky do tvaru "L", "U" a dalších, a to včetně umístění na vanu. Doporučená síla skla pro užití ve sprchových koutech je 8 mm. Skleněné stěny jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou proti zasychání vody a následnému usazování vodního kamene.

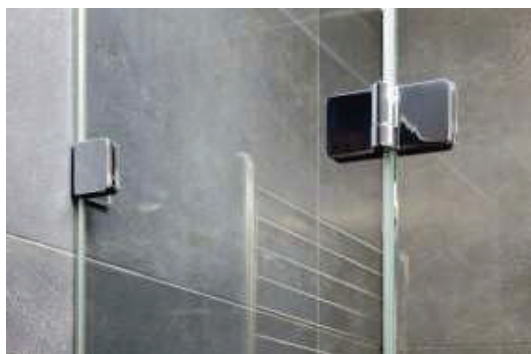

detail úchytu sklo-zed' a pantu sklo-sklo



detail úchytu sklo-zed'

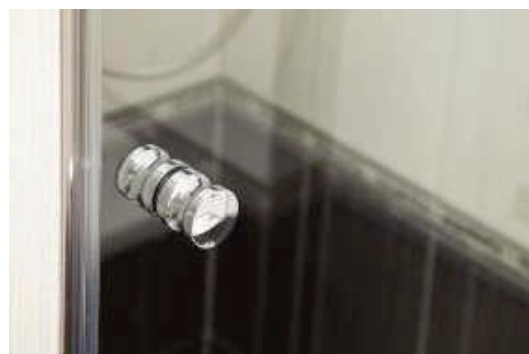

detail úchytu a magnetického těsnění



sprchový kout: 1-křídle otočné dveře s BS + BS 90°, rozměr 900/1100/2000 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BH 200 + úchyt Dorma




sprchový kout: 2-křídle kyvné dveře, rozměr 900/2100 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BF 134 + madlo Quadrat 300



sprchový kout: 1-křídle otočné dveře s BS + BS 90°, rozměr 900/1000/1900 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BH 200 + madlo Quadrat 300

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

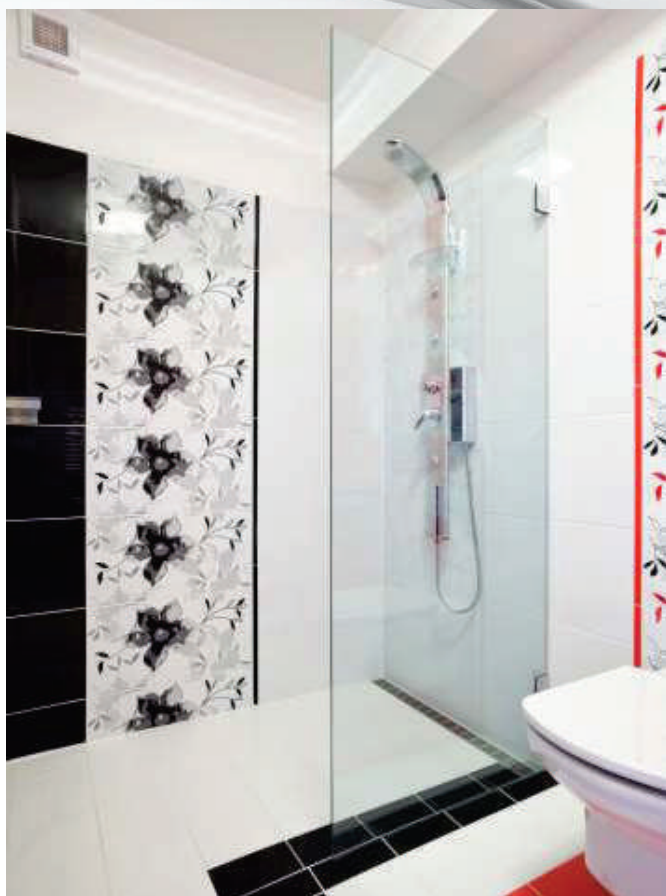

fixní sprchová zástěna, rozměr 725/2050 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BF 132 - úchyt „L”

Sprchové zástěny

V současné době jsou velmi žádané sprchové zástěny, které zabraňují rozstříkávání vody v místnosti a své uplatnění najdou především v malých prostorech. Doporučená síla skla pro jejich užití je 8 mm a stejně jako sprchové kouty jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou proti zasychání vody a následnému usazování vodního kamene.



detail úchytu sklo-zeď



detail úchytu sklo-zeď



fixní sprchová zástěna, rozměr 910/2125 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma BH 200 - úchyt „L”



fixní sprchová zástěna, rozměr 1100/2400 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, kování: Dorma - horní sprchový profil



fixní sprchová zástěna 700/2000 mm + 800/2000 mm, sklo: Float čirý 8 mm s povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a zasychání vodních kapek, vzor: pískování - atyp, kování: Dorma BH 200

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, SCHODY A POCHOZÍ DESKY




celoskleněné zábradlí, kotveno dole do U-profilu, nahoře terče,
zábradlí - sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4

Skleněné zábradlí

Celoskleněné zábradlí přinese do Vašeho interiéru originalitu a eleganci. Kvůli bezpečnosti se pro jeho výrobu používají lepená (vrstvená) skla. Pokud se jedná pouze o zábradlí - výplň, může být lepené sklo vyrobeno ze skla nekaleného, avšak v případě samonosného zábradlí je nutné použít skla kalená.



detail terčů

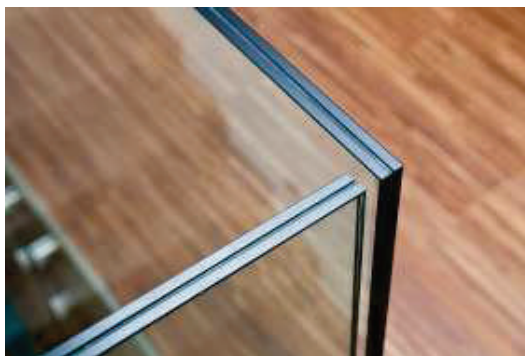

detail napojení skel



detail terčů



celoskleněné samonosné zábradlí, sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4, kování: hranaté terče



celoskleněné samonosné zábradlí, sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4



pohled na celoskleněné zábradlí z galerie, zábradlí - sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4




pochozí deska, sklo: lepené čiré 10.2.10.2.10

Skleněné pochozí desky

Pochozí skla lze uplatnit na schodiště, podesty, podlahy a lávky. Na rozdíl od ostatních materiálů, se Vám skleněné prvky odvděčí optickým zvětšením prostoru a dodají Vašemu interiéru nejen vzdušnost, ale i osobitost a nevšednost.



schodiště se skleněnými nášlapy + pískování, sklo: lepené čiré 10.2.10.2.10 + nerezová konstrukce
zábradlí - sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4

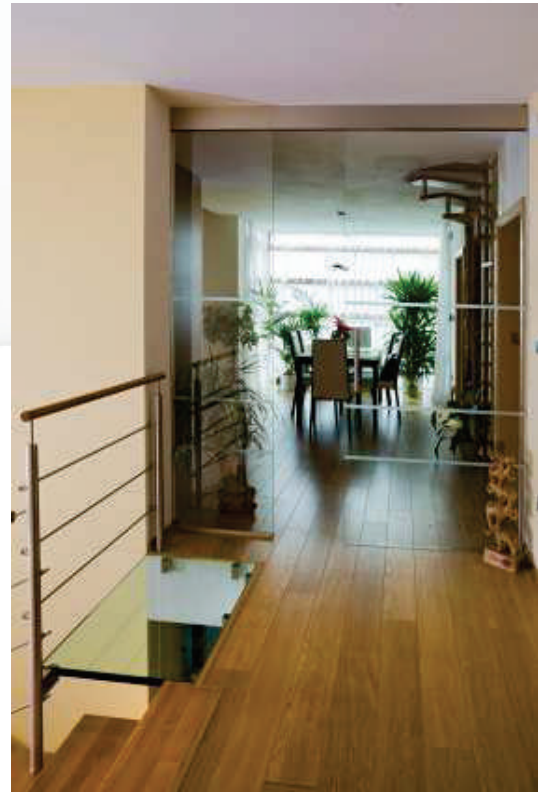

pochozí deska, sklo: lepené čiré 10.2.10.2.10
kování: úchyt - atyp



celoskleněné zábradlí, kotveno dole do U-profilu, nahoře terče, zábradlí - sklo: lepené čiré, ESG - 8.8.4



obklad kuchyňské linky, sklo: lepené bílé, ESG - 4.4.4, vzor: VS DI03

Obklady kuchyňské linky

Nejžádanějším prvkem se čím dál více stávají skleněné obklady kuchyňských linek, které zajistí netradiční a luxusní design interiéru, zachovají praktičnost a zjednoduší údržbu.

Pro obklad kuchyňské linky lze použít nejen jednobarevná skla ze stupnice barev RAL a skla s dekorem digitálního tisku z naší nabídky, ale vyrobíme Vám i originální skla s motivem na přání.

„Udělejte si s námi Vaši originální kuchyni.“



obklad kuchyňské linky, sklo: lepené bílé, ESG - 4.4.4, vzor: VS D109



obklad kuchyňské linky, sklo: Float čirý + barva RAL



VS P1P
podkladové sklo: Float čistý




VS P2P
podkladové sklo: Float čistý



VS P3N
podkladové sklo: Float čistý



VS P4P
podkladové sklo: Float čistý

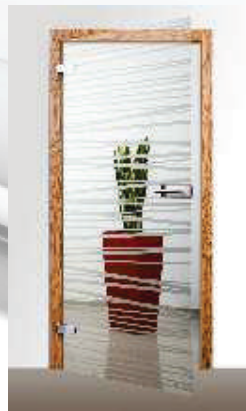

VS P5P
podkladové sklo: Float čistý



VS P6P
podkladové sklo: Float čistý



VS P7P
podkladové sklo: Float čistý



VS KP8P
podkladové sklo: Float čistý



VS KP9N
podkladové sklo: Float čistý



VS KP10P
podkladové sklo: Float čistý




VS KP11P
podkladové sklo: Float čistý



VS GP12P
podkladové sklo: Satínato bílé



VS GP13P
podkladové sklo: Satínato bílé

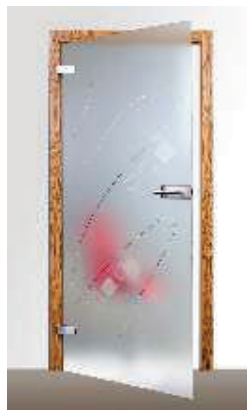

VS GP14P
podkladové sklo: Satínato bílé



VS GP15P
podkladové sklo: Satínato bílé



VS GP16P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP17N
podkladové sklo: Float čirý



VS KP18P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP19P
podkladové sklo: Satinátó bílé



VS GP20P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP21P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP22P
podkladové sklo: Satinátó bílé



VS GP23P
podkladové sklo: Satinátó bílé



VS P24P
podkladové sklo: Float čirý



VS GP25P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA



VS GP26
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS GP27P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA




VS P28P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA



VS P29P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA

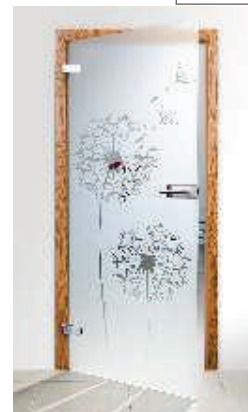

VS P31N
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA




VS P32N
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA




VS P33N
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA

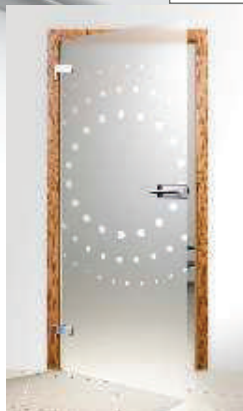


VS P34P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA

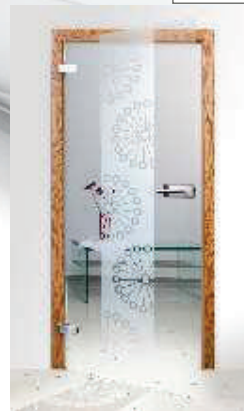

VS P35P
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA

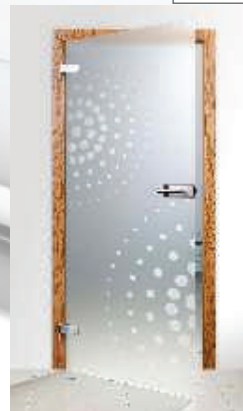

VS P36P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS P37P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA




VS P38
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA




VS P39P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA

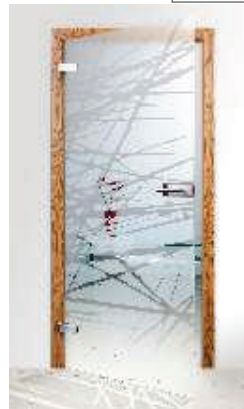

VS P40N
podkladové sklo: Float čirý

NOVINKA

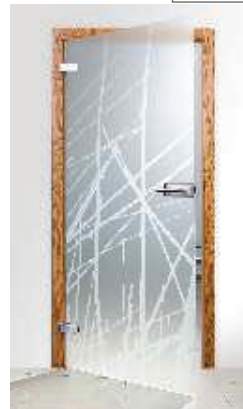

VS P41P
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS G42
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS GP43
podkladové sklo: Satinátó bílé

NOVINKA



VS G44
podkladové sklo: Satinátó bílé


NOVINKA



VS P45N
podkladové sklo: Float čirý



VS DI01
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4

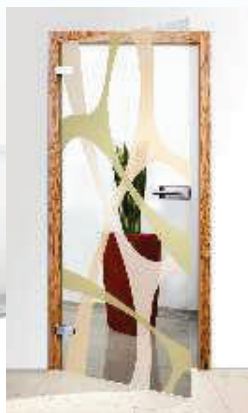

VS DI02
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI03
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI04
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI05
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4



VS DI06
podkladové sklo: lepené čiré
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI07
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI08
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI09
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI10
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI11
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI12
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI13
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI14
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI15
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA



VS DI16
podkladové sklo: Float čirý/Satináto bílé
ESG - 4.4.4

NOVINKA


PLOCHÁ A ORNAMENTNÍ SKLA

Plochá skla

Skla jsou dostupná v tloušťce 8 a 10 mm.



satináto bronz




satináto modré




satináto zelené




satináto bílé




planibel bronz



planibel modrý



planibel zelený



wenge



detail pískování - pozitiv
Float čirý



detail pískování - negativ
Float čirý



detail gravír + pískování
Float čirý



detail gravír + pískování
Satináto bronz

Ornamentní skla

Skla jsou dostupná v tloušťce 8 mm.



pavé bílé



pavé modré




pavé zelené



california čiré



uadi bílé



činčila čirá



silk bílý



ice čiré




mastercarre



masterlens




masterlinea



masterpoint




masterray



mastershine



nemo



texas čiré



2- dílné panty



3- dílné panty





U kování Griffwerk je možné kombinovat těla zámků s širokou nabídkou modelů klik. Dále lze u všech typů kování objednat jak 2- dílné, tak i 3- dílné panty.




Sady kování M&T jsou dodávány s 3- dílnými panty. U modelu Economy lze objednat i sada s 2- dílnými panty. Široký sortiment nabídky dává možnost výběru libovolného typu kliky ke každému tělu.

Doplňky:



Povrchové úpravy:

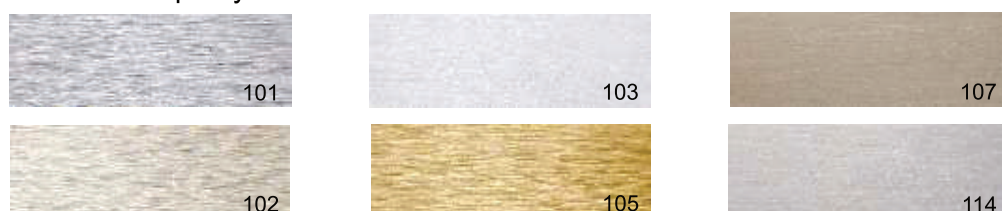

- 101 - matná stříbrná
- 102 - zlatavá
- 103 - stříbrná lesk
- 105 - mosaz broušená
- 107 - nerez mat
- 114 - stříbrná matná

MADLA, ČOČKY, MUŠLE



MD 01 L=360 ø 25



MD 02 L=360 ø 30



MD 03 L=360 20/30



MD 05 L=360 ø 25



MD 12 L=480 ø 25



MD 13 L=300 ø 30



NOVINKA

Arcos 350



NOVINKA

Arcos 750



NOVINKA

Manet 350



NOVINKA

Rondo 450



NOVINKA

Mimolimit 300



KN 01 35/35



KN 02 ø 37



KN 03 ø 45



NOVINKA

Mimolimit 54 x 54 mm



KN 04 ø 45



KN 05 60/120



KN 06 ø 70



Skleněné výrobky od VV SKLO s.r.o. jsou certifikovány a prošly požadovanými zkouškami. Garantujeme Vám bezproblémové zpracování technických kritérií dle zákonných norem.



VV SKLO s.r.o.
Ořečovská 551
594 51 Křižanov

tel.: +420 566 686 620, 621

fax: +420 566 686 610

e-mail: stylus@vvsblo.cz

www.vvsblo.eu