

www.almma.cz

800 100 072

Almma®

www.almma.cz



Partnerský koncept "Powered by Somfy" představuje označení pro nejlepší a nejdynamičtější výrobce stínící techniky, kteří dlouhodobě spolupracují s firmou Somfy. Tyto firmy se vyznačují dlouholetou tradicí, používají nejnovější technologie a ve svém oboru jsou nejkvalitnější. Logo "Powered by Somfy" u výrobku znamená nejvyšší možnou záruku kvality, optimálního řešení a dlouhé životnosti. V neposlední řadě rovněž i 100%-ního případného servisu. Proto jsou naše výrobky označeny logem "POWERED BY SOMFY".

Teprve až vybavení rolet trubkovými elektropohony Somfy několikanásobně zvyšuje možnost jejich využití a ovládní. Díky implementovaným funkcím a bezpečnostním prvkům je automatika schopna rozpoznat jakoukoli překážku, přimrznutí nebo také přehřátí pohonu. Tím se značně prodlužuje životnost celého zařízení. Jedině výběr kvalitního a ověřeného produktu je tou správnou investicí a zaručuje koncovému uživateli dlouholetou spokojenost.

Elektricky poháněné rolety doplňuje centrální řízení Somfy, které umožní ovládat rolety jednotlivě nebo všechny najednou pouhým stiskem tlačítka. Časová automatika s denním či týdenním režimem umožňuje nastavit různé, užitečné programy pro automatické ovládní rolet. Volit je možné mezi centrálním řízením Somfy IB (povely se předávají po kabelu-systémové sběrnici) nebo Somfy RTS (povely jsou šířeny radiovým signálem). Systém RTS představuje nejkvalitnější řešení pro ovládní a jeho nastavení je možné kdykoli libovolně měnit a doplňovat.

Firma Somfy poskytuje na trubkové pohony a ovládní rolet záruku 5 let. 5 let záruky poskytují pouze firmy v programu POWERED BY SOMFY nebo SOMFY EXPERT.



Praha
Francouzská 70
101 00 Praha 10
Tel.: 271 742 002
Fax: 271 742 220
francouzka@almma.cz

Příbram
Mokrovraty 75
262 03 okres Příbram
Tel.: 318 593 000
Fax: 318 593 999
mokrovraty@almma.cz

Almma®

VENKOVNÍ ROLETY
pro dodatečnou montáž
s moderním designem

ROTALM®

ROTALM® venkovní rolety pro dodatečnou montáž

Výška rolet

lamely ALM	velikost schránky	137	165	200	Barva lamel	šířka max	plocha max
37s	hřidel 40	180cm	265cm	420cm	02,03,05,08,09	250cm	5m2
	hřidel 60	160cm	240cm	390cm			
37	hřidel 40	160cm	250cm	390cm	01,02,03,04,05,06,07,08,09,11	280cm	6,8m2
	hřidel 60	135cm	225cm	360cm	12,13,15,16,17,18,19,20,23,24		
37	hřidel 40	90cm	230cm	X	01,02,03,04,05,06,07,08,09,11	180cm	3,4m2
se sítí	hřidel 60	70cm	200cm	X	12,13,15,16,17,18,19,20,23,24		
39	hřidel 40	155cm	245cm	420cm	01,02,03,04,05,06,07,08,09,11	300cm	6,8m2
	hřidel 60	180cm	225cm	370cm	12,13,15,16,17,24		
40	hřidel 40	100cm	180cm	285cm	01,02,03,04,05,06,07,08,09,15	300cm	7,3m2
	hřidel 60	65cm	150cm	300cm	16,17,18,19,20,23		
45	hřidel 40	120cm	200cm	300cm			
	hřidel 60	85cm	165cm	310cm	01,02,03,05,06,08,09,15,16	330cm	7m2
	hřidel 40	X	X	X			
52	hřidel 40	80cm	155cm	300cm	01,02,03,05,06,08,09,13	380cm	8m2

Hřidel 40mm se používá pro ruční ovládní rolet. Případně lze použít i pro elektrické ovládní - nutná konzultace. Hřidel 60mm se používá pro elektrické ovládní rolet. Pro navrhovaní řešení vždy doporučujeme individuální konzultaci, neboť se jedná o zakázkovou výrobu.




Tam, kde již nelze zabudovat roletu do stávající stavby, má firma Almma® připraveno jiné ideální řešení, a to novou roletu pro dodatečné zabudování - ROTALM®. Oproti jiným systémům se ROTALM® vyznačuje masivní extrudovanou hliníkovou schránkou o síle 2mm. Rolety jsou vyráběny na zakázku v přesných rozměrech. Rolety ROTALM® jsou vyráběny z hliníkových komponentů, případně jiných materiálů, které zajišťují prakticky neomezenou životnost rolet. Roletu ROTALM® je možné doplnit o integrovanou síť proti hmyzu, v takovém případě se však zvětšuje rozměr roletové schránky, kterou je možno na danou výšku okna použít.

ROLETY ROTALM® VÁM POSKYTNOU TYTO VÝHODY:


- značnou úsporu energie
- ochranu proti vloupání
- ochranu proti vnějšmu hluku
- ochranu proti nepříznivým vlivům
- ochranu proti pohledům zvenčí
- ochranu před sluncem

Předokenní rolety, jsou jako stavební výrobek určeny pro otvorové výplně staveb jako ochrana před nepříznivými vlivy z vnějšku. Předokenní rolety se vyrábějí v provedení pro použití vnější popřípadě vnitřní. Jsou vyráběny z hliníkového plechu, který vytváří plášť a pro tepelné vlastnosti je vyplněn polyuretanovou izolační pěnou. Rolety snižují tepelné ztráty, brání škodám způsobeným větrem a snižují také vnější hloučnost. Předokenní rolety mohou být ovládní jak ručně tak i elektrickým pohonem.

Vzorkovník barev používaný pro rolety:

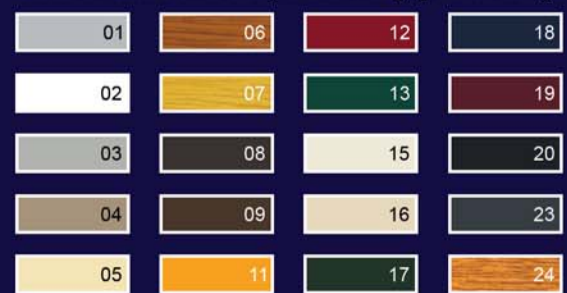


Možnosti ovládní

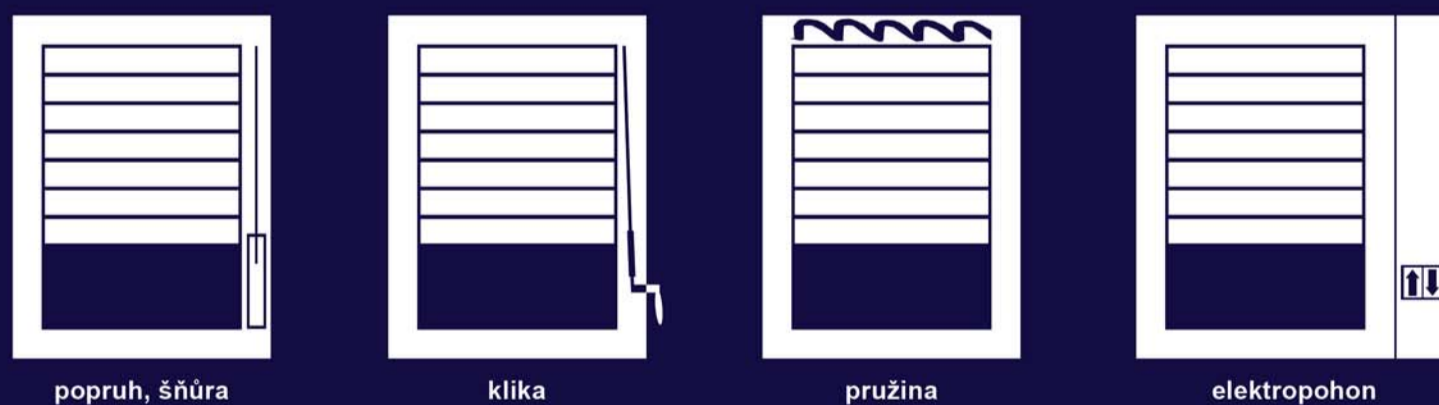

ručně - páskem, šňůrou, převodovkou s klikou, pomocí pružiny
elektropohonem - tlačítkem, centrálně, dálkově, časovačem (denní nebo týdenní program)

Možnosti umístění

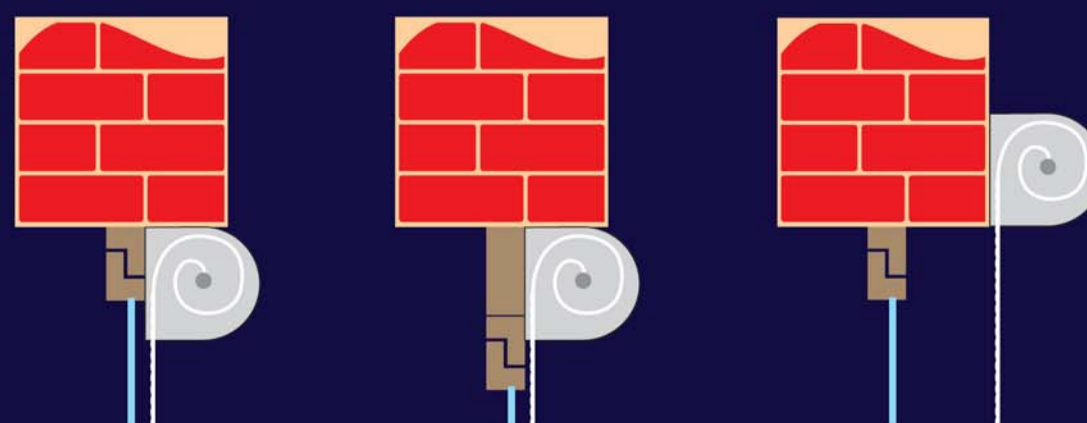

Barvy komponentů

Komponenty	Barvy
Schránka	02, 03, 05, 08, 09, RAL
Vodící lišty	02, 03, 08, 09, RAL
Vodící lišty sítí	02, 08, 24, RAL
Koncová lamela	02, 03, 05, 08, 09, 24, RAL
Koncová lamela sítí	02, 08, 24, RAL

