

LEBENSART VINYL

VINYL LIFESTYLE

antigua



Dekor: Natureiche caramel





antigua
Stone

14



antigua
Classic

24



antigua
Infinity

38



antigua
Professional

56

VINYL begeistert

VINYL Inspiration

Mit Vinyl unendliche Freiheit genießen!

Ein extrem belastbarer und pflegeleichter Boden mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Beste aus allen Welten: Unser sorgfältig geprägtes Designervinyl ist optisch kaum von Holzparkett oder Steinfliesen zu unterscheiden – ist dabei aber sehr strapazierfähig und alltagstauglich. Ein hochwertiges Material, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst – und nicht umgekehrt. KWG entwickelt Fußböden mit eingebauter Lebensqualität: Sichtbares, fühlbares und hörbares Wohlfühlgefühl. Realisieren Sie all Ihre Wohnträume und genießen Sie die dauerhafte Schönheit.



Endless freedom with vinyl!

It is an extremely hardwearing flooring easy to care for offering infinite design options. The best of all worlds: by looking at it, you can hardly tell our carefully embossed designer vinyl from parquet or stone tiles– but at the same time it is very tough and suitable for everyday use. It is a high-end quality material, which adapts to your needs – not the other way round. KWG develops flooring with built-in quality of life: visible, tangible and audible comfort. Realise all your interior design dreams and enjoy lasting elegance.

KWG – Leidenschaft mit gutem

Grund. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage Ihres Wohlfühlgefühls. Dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst und verarbeiten deshalb nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen. Vor diesem Hintergrund kommt bei uns auch kein recyceltes Material zum Einsatz. Ständig verbessern wir die Produkteigenschaften und den Nutzwert unserer Böden.

Seit 1972 arbeiten wir mit großer Begeisterung daran, Ihren Fußboden noch langlebiger und lebensstaulicher zu gestalten. Unser Designervinyl-Boden ist beständig schön und spürbar solide.



KWG – dedication with good reason.

For more than 45 years KWG has been developing and processing high quality floorings. They quite literally form the basis of the ambience in your home. We are very aware of this responsibility and therefore only process the best raw materials whose origins we can be sure of. For this reason we do not use any recycled materials. We are continuously improving the product features and utility value of our flooring.

Since 1972 we have been enthusiastically working to make your floors even more durable and fit for everyday life. Our designer vinyl flooring has lasting elegance and is remarkably tough.



- › Natürlichen Materialien nachempfunden
- › Mit geprägter Oberfläche; viele Größen mit umlaufender Fase oder Microfase
- › Große Dekorvielfalt in Holz und Stein
- › Mit optimal abgestimmten Fußleisten

- › Inspired by natural materials
- › With embossed surface; comes in many sizes with surrounding bevel or micro bevel
- › Wide variety of wood and stone designs
- › With optimum matching skirting boards

antigua VINYL

Vorteile VINYL
The benefits of VINYL

Natürlicher Look mit VINYL

The natural look with VINYL

Vinyl sinnlich erfahren – es vereint das

Beste aus allen Welten: Die optischen Vorzüge des natürlichen Materials krönt unsere Designervinyl-Linie antigua mit hoher Belastbarkeit und großer Gestaltungsvielfalt. Die naturnahen Dekore, die den weltweit schönsten Gesteinen und Hölzern nachempfunden wurden, sind mit bloßem Auge kaum vom Original zu unterscheiden.

Natur ist sinnlich erlebbar und erzeugt eine warme Raumatmosphäre. Spüren Sie den fußwarmen, angenehm gefederten Untergrund, fühlen Sie die realistische Maserungsprägung und lauschen Sie dem leisen, satten Trittgeräusch.

Unsere Serie besteht aus hochwertigem Vinyl mit erlesenen Oberflächenprägungen und passenden Fußleisten. Zahlreiche Vinylelemente der antigua-Linie weisen eine umlaufende Fase auf, um noch näher an das Fliesen-

vorbild heranzureichen. Mit allen Sinnen Natur erleben, ohne dabei auf die sorglose Handhabung und Pflege zu verzichten.

Boden? Echt Vinyl natürlich!

Experience vinyl with your senses - it combines the

best of all worlds: the visual assets of the natural material are complemented by the high resilience and variety of designs of our antigua designer vinyl range. The natural looking patterns, inspired by the world's finest rock and wood, can hardly be told from the original with the naked eye.

You can sense the naturalness which creates a warm atmosphere in the room.

Experience the pleasantly springy surface that is warm underfoot, feel the realistic texture and hear the soft and quiet sound of your step. Our range consists of high quality vinyl with exquisite, embossed surfaces and matching skirting boards. Lots of the vinyls in the antigua range have a surrounding bevel to get even closer to the image of tiles. Experience nature with all your senses without having to forego easy handling and care.

Flooring? Real vinyl, naturally!.

Gesundheit mit VINYL

Healthy VINYL

Ihr Zuhause ist ein geschützter Rückzugsort; unsere Böden liefern die gesunde Basis dafür. Der intelligente Aufbau der Vinylpaneele beinhaltet eine gelenkschonende, federnde Korkschicht, die zusätzlich noch den Trittschall dämmt. Jedes gut durchdachte Detail unserer Böden dient Ihrem Wohlgefühl sowie Ihrer Gesundheit: Unser hochwertiges Vinyl ist antistatisch und allergikerfreundlich. Da man unsere soliden Vinylböden auch mit antibakteriellen Reinigungsmitteln feucht wischen darf, erreicht man einen hohen Hygienestandard. Dies schätzen Familien ebenso wie Inhaber von Praxen und Geschäften mit hoher Besucherfrequenz.

Wir legen großen Wert auf geprüfte Materialien mit Ursprungs-kennzeichnung. Deshalb verzichten wir völlig auf recyceltes Material. Die angenehme Elastizität unserer Böden erreichen wir mit absolut phthalatfreien Weichmachern, wie sie auch in der Spielzeug-industrie zum Ein-satz kommen.

Your home is your safe haven; our floors give it a healthy foundation. The intelligent structure of the vinyl panels includes a joint-friendly, springy cork layer, which also minimises footstep noise. Every sophisticated detail of our floors contributes to your health and well-being: Our high-quality vinyl is anti-static and hypo-allergenic. As our solid vinyl floors can be wiped wet, even using anti-bacterial cleaning agents, a high standard of hygiene can be reached. Families and owners of medical practices or businesses with a high frequency of visitors or clients appreciate this especially. We strive to use tested materials with confirmed origins where possible, which is why we never use recycled material. We achieve the pleasant springiness of our floors with fully phthalate-free softeners, as used in the toy industry.



Vorteile VINYL

The benefits of VINYL



i

- › Gelenkschonend, fußwarm, mindert Trittschall
- › Antistatisch, allergikerfreundlich, geruchlos
- › Nur gesundheitlich unbedenkliche, phthalatfreie Weichmacher
- › Auf Schadstoffemissionen geprüft
- › Einsatz geprüfter Materialien

antigua VINYL

- › Joint-friendly, warm underfoot, minimises footstep noise
- › Anti-static, hypoallergenic, odour-free
- › Only non-harmful, phthalate-free softeners
- › Tested for pollutant emissions
- › Use of tested materials



i

- › Hochwertig durch die besonders robuste Nuttschicht von 0,3 mm oder 0,55 mm Stärke
- › Nutzungsklassen von 23 bis 42
- › Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- › Pflegeleicht und strapazierbar

- › High quality due to particularly robust wear layer of at least 0.3 mm or 0,55 mm
- › Performance classes 23 to 42
- › Suitable for hot water underfloor heating systems
- › Easy care and tough

antigua VINYL

Vorteile VINYL
The benefits of VINYL

Standhaft mit VINYL

On a sound footing with VINYL

Belastbare Vinylböden

führen zu großer Entspannung und Bewegungsfreiheit. Ungezwungen laufen, hüpfen, spielen, strapazieren. Machen Sie sich ab sofort keine Gedanken mehr: Haustiere, kippende Rotweingläser und schwindelerregende High Heels verlieren ihre Schrecken. Unsere Serie antigua umfasst Vinyl der Nutzungsklassen 23 bis 42 und somit Bodenbeläge für den anspruchsvollen Einsatz im privaten sowie im gewerblichen und sozialen Bereich, wie in Kindergärten oder Senioreneinrichtungen. Ein Gefühl der Freiheit, sich auf wirklich unempfindlichem Boden zu wissen. Nichts ist so einfach wie die Pflege unseres langlebigen Designervinyls. Mit geringstem Pflegeauf-

Tough vinyl floors help you relax and allow you to move freely. Run, jump, play and subject it to rough use without constraint. You need worry no longer: pets, red wine spills and dizzyingly high heels lose their horror. Our antigua range comprises vinyl of performance classes 23 to 42 and therefore flooring for demanding use in private, commercial and social services fields such as child care facilities and old people's homes. What a feeling of freedom, to know you are on a really hardwearing floor. Nothing could be as simple as caring for our durable designer vinyl. Your flooring will stay as it was on the first day with minimum maintenance.

Vinyl – forever beautiful and strong.

wand bleibt
Ihr Boden so
wie am
ersten Tag.
Vinyl – ewig
schön und
endlos solide.

Flexibel mit VINYL

Flexible with VINYL

Immer die richtige Wahl, da unsere Vinylboden-Serie antigua für jeden Raum und jede Nutzungsart die passende Lösung bereithält. Die hohe Nutzungsklasse (bis 42) sowie die geringe Aufbauhöhe sind die Vorteile unserer Vinyl-Sheets. Sie ersparen sich das Abschleifen von Türen und verlieren keinerlei Zimmerhöhe. Die Paneele wiederum verfügen über eine zusätzliche Kork-Gegenzug-Schicht, die für das angenehme Laufgefühl verantwortlich ist und den Trittschall dämmt. Da unsere Paneele mit dem patentierten, kinderleichten uniclic-System ausgerüstet sind und schwimmend verlegt werden, lassen sie sich bei Bedarf auch wieder ganz unkompliziert demontieren.

Lassen Sie sich beraten: Sie werden überrascht sein, welche Einsatzvielfalt Vinyl zu bieten hat. Genießen Sie die volle Wahlfreiheit. Vinyl passt sich an Sie und Ihren Lebensraum an – feel free!

Always the right choice, because our antigua vinyl flooring range has the right solution for every room and every type of use. The high use class (up to 42) and the slim design are advantages of our vinyl sheets and the self-laying. It saves you sanding down doors, there is no reduction in room height and you remain flexible in your living arrangements – and life. In turn, the panels have an additional cork backing layer which makes them a pleasure to walk on and reduces footstep noise. As our panels are equipped with the patented, easy-to-use uniclic system and are laid as a floating floor, they can also be removed easily again, if necessary. Contact us and find out more: You will be surprised at the variety of uses vinyl has to offer. Enjoy the full freedom of choice. Vinyl adapts to you and your living space – feel free!

Aufbau Klick-Paneel | Setup of click panel



Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung
Structured wear layer treated with PU protection


antigua Design
antigua Design

Vinylträger
Vinyl carrier

HDF-Mittellage
HDF central layer

Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmung
Pressed cork backing for impact absorption

Zubehör: PE-Folie
Accessories: PE-sheet

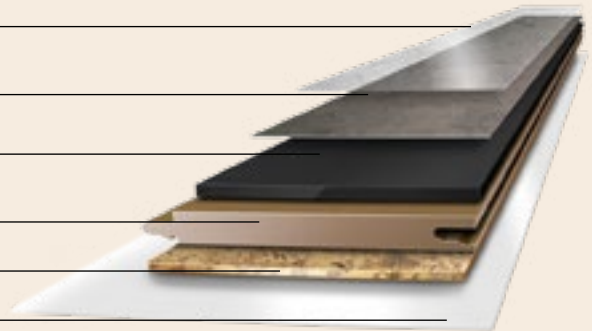


Aufbau Sheet | Setup sheet

Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung
Structured wear layer treated with PU protection

antigua Design
antigua Design

Vinylträger
Vinyl carrier

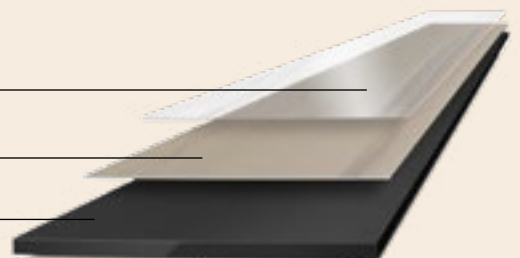

Vorteile VINYL

The benefits of VINYL

i

- › INFINITY, CLASSIC und PROFESSIONAL als Klick-Paneel oder als Sheet erhältlich
- › Schnelle Verlegung bei allen Klick-Paneelen
- › Sheets mit besonders geringer Höhe
- › Hohe Beanspruchungsklasse bei den Sheets
- › INFINITY, CLASSIC and PROFESSIONAL available as click panels or sheets
- › Rapid laying with all click panels
- › Sheets with particularly slim design
- › Sheets have high performance class



- › Geringe Aufbauhöhe von max. 5,5 mm
- › Wasserfest
- › Große Dekorvielfalt
- › Bewährtes uniclic-Verlegesystem

antigua VINYL

- › Low fitted height of max. 5.2 mm
- › Waterproof
- › Large variety of designs
- › Hydrotec has proven uniclic installation system

Vorteile VINYL
The benefits of VINYL

Wasserfest mit VINYL

Waterproof with VINYL

Küche, Bad, Wellnesszone:


Überall, wo Wasser im Spiel ist, sind die feuchtigkeitsbeständigen hydrotec und hydrofix Varianten unserer antigua-Vinylpaneele die richtige Wahl. Die Trägerplatten sind wasserfest und sorgen für die Formstabilität des Bodens. Lassen Sie bei der Gestaltung Ihrer Feuchträume der Phantasie freien Lauf. Die Dekorauswahl ist auch bei den hydrotec- und hydrofix-Paneeelen groß und durch das patentierte uniclic-System ist die Verlegung denkbar einfach. Ein Vorteil, vor allem in Bestandsimmobilien, ist die geringe Aufbauhöhe von maximal 5,5 mm. Hydrotec-/fix-Vinylböden – wasserbeständig und dauerhaft schön.



Kitchen, bathroom, wellness zone:

Wherever water is involved, the moisture-resistant hydrotec and hydrofix versions of our antigua vinyl panels are the ideal choice. The backing plates are waterproof and ensure that the flooring retains its shape. Let your imagination run wild when designing your wet rooms. A wide range of designs is also available for the hydrotec and hydrofix panels, and the patented uniclic system also makes them extremely easy to lay. One advantage in particular for existing buildings is the low profile height of max. 5.5 mm. Hydrotec/hydrofix vinyl floorings – waterproof, durable and beautiful.

Aufbau Klick-Paneel | Setup of click panel



- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua Design
antigua Design
- Vinylträger
Vinyl carrier
- Wasserfeste Kompakträgerplatte
Water resistant carrier plate
- Zubehör: Latex-Dämmunterlage
Accessories: Latex insulating underlay




HYDROFIX

Erhältliche CLASSIC Dekore:

- Arizonaeiche
- Altkiefer macchiato
- Altkiefer mocca

- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua CLASSIC Design
antigua CLASSIC Design
- Elastische Zwischenlage
Elastic backing
- Wasserfeste Kompakträgerplatte
Water resistant carrier plate
- Wasserfeste Trittschall-Gegenzug
Water resistant sound underlay
- Zubehör: PE-Folie
Accessories: PE-sheet

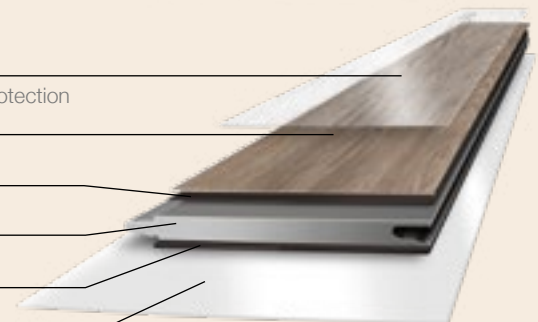

INFINITY extend und PROFESSIONAL extend nicht als hydrotec-Version erhältlich.

INFINITY extend and PROFESSIONAL extend not available in hydrotec version.






antigua STONE

- › 12 Stein-Dekore zur Auswahl
- › Geprägte Oberfläche mit fühlbarer Relief-Struktur
- › 0,33 oder 0,55 mm Nutzschicht
- › Choose from 12 stone designs
- › Embossed surface with a tangible relief structure
- › 0.33 or 0.55 mm wear layer


STONE

Maße | Dimension


Paneele | Panels



612 × 440 mm
hydrotec 620 × 445 mm




620 × 450 mm
hydrotec 620 × 450 mm



1200 × 440 mm
hydrotec 1205 × 445 mm




Sheets | Sheets



610 × 457 mm
622 × 452 mm



620 × 450 mm



1212 × 452 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF- & Hydrotec Paneele |
HDF- & Hydrotec Panels



Sheets | Sheets




Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer


HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels

Sheets | Sheets

0,3 mm
0,55 mm



0,3 mm
0,55 mm



0,3 mm
0,55 mm





Maß: 612 × 440 mm
Dekor: Dolomit silver gefast



Maß: 612 × 440 mm
Dekor: Dolomit ash gefast

Stein- und Fliesendekore

sind perfekt für alle, die die zurückgenommene Anmut von Bodenschätzen wie Schiefer, Granit und Basalt schätzen, sich aber dennoch wohlige Fußwärme wünschen. Die Vielfalt der neuen Designs ist beeindruckend: Vom hellen Dolomit silver Dekor bis hin zu einem tiefdunklen Cement moro Look, der Räumen eine profunde Eleganz verleiht.

Stone and tile designs

are perfect for anyone who appreciates the understated beauty of natural stones like slate, granite and basalt, but still wants cosy, warm feet. The new designs are impressively diverse: From light Dolomit silver decor to a deep dark Cement moro look that gives rooms a profound elegance.



Maß: 1200 × 440 mm
Dekor: Cement light gefast



Zeitlose Eleganz

Die antigua Stone-Serie ist mit 0,33 oder 0,55 mm Nutzschrift, in verschiedenen Beanspruchungsklassen (23, 32, 42) und mit geprägter Oberfläche mit fühlbarer naturgetreuer Reliefstruktur, erhältlich. Je nach gewählter Paneelform erzielt man weitläufig-großzügige oder anheimelnd-gemütliche Raumeindrücke.

Timeless elegance

The antigua Stone series is available with a 0.33 or 0.55 mm wear layer, in various load classes (23, 32, 42) with embossed surfaces and tangible lifelike relief structures. Depending on the panel form selected, you can give your rooms a spacious, generous look or homely and cosy feel.



Maß: 1200 × 440 mm
Dekor: Cement moro gefast





Maß: 612 × 440 mm
Dekor: Schiefer bianco gefast





Maß: 620 × 450 mm
Dekor: Graphit stone gefast



Maß: 620 × 450 mm
Dekor: Silverstone gefast

Maße | Dimensions:
HDF 1200 × 440 × 10,8 mm, HYDROTEC 1205 × 445 × 5,0 mm,
SHEET 1212 × 452 × 1,8 mm


Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Cement light gefast
Leiste: L1250




Cement grey gefast
Leiste: L1251




Cement moro gefast
Leiste: L1211

Maße | Dimensions:
HDF 620 × 450 × 10 mm, HYDROTEC 620 × 450 × 5,2 mm,
SHEET 620 × 450 × 2,0 mm


Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Graphit stone gefast
Leiste: L1411



Cashmere stone gefast
Leiste: L1422



Slate stone gefast
Leiste: L1423

Maße | Dimensions:
HDF 612 × 440 × 10,8 mm, HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm,
SHEET 622 × 452 × 1,8 mm


Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Schiefer bianco gefast
Leiste: L1209



Schiefer girgio gefast
Leiste: L1210




Silverstone gefast
Leiste: L1091
Maße | Dimensions:
HDF 620 × 450 × 9,8 mm,
HYDROTEC 620 × 450 × 5,0 mm,
SHEET 620 × 450 × 1,8 mm

Maße | Dimensions:
HDF 612 × 440 × 9,8 mm, HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm,
SHEET 622 × 452 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Dolomit ash
Dreieckleiste: DL-1004




Dolomit silver
Dreieckleiste: DL-1005



Dolomit grey
Dreieckleiste: DL-1006

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 68.

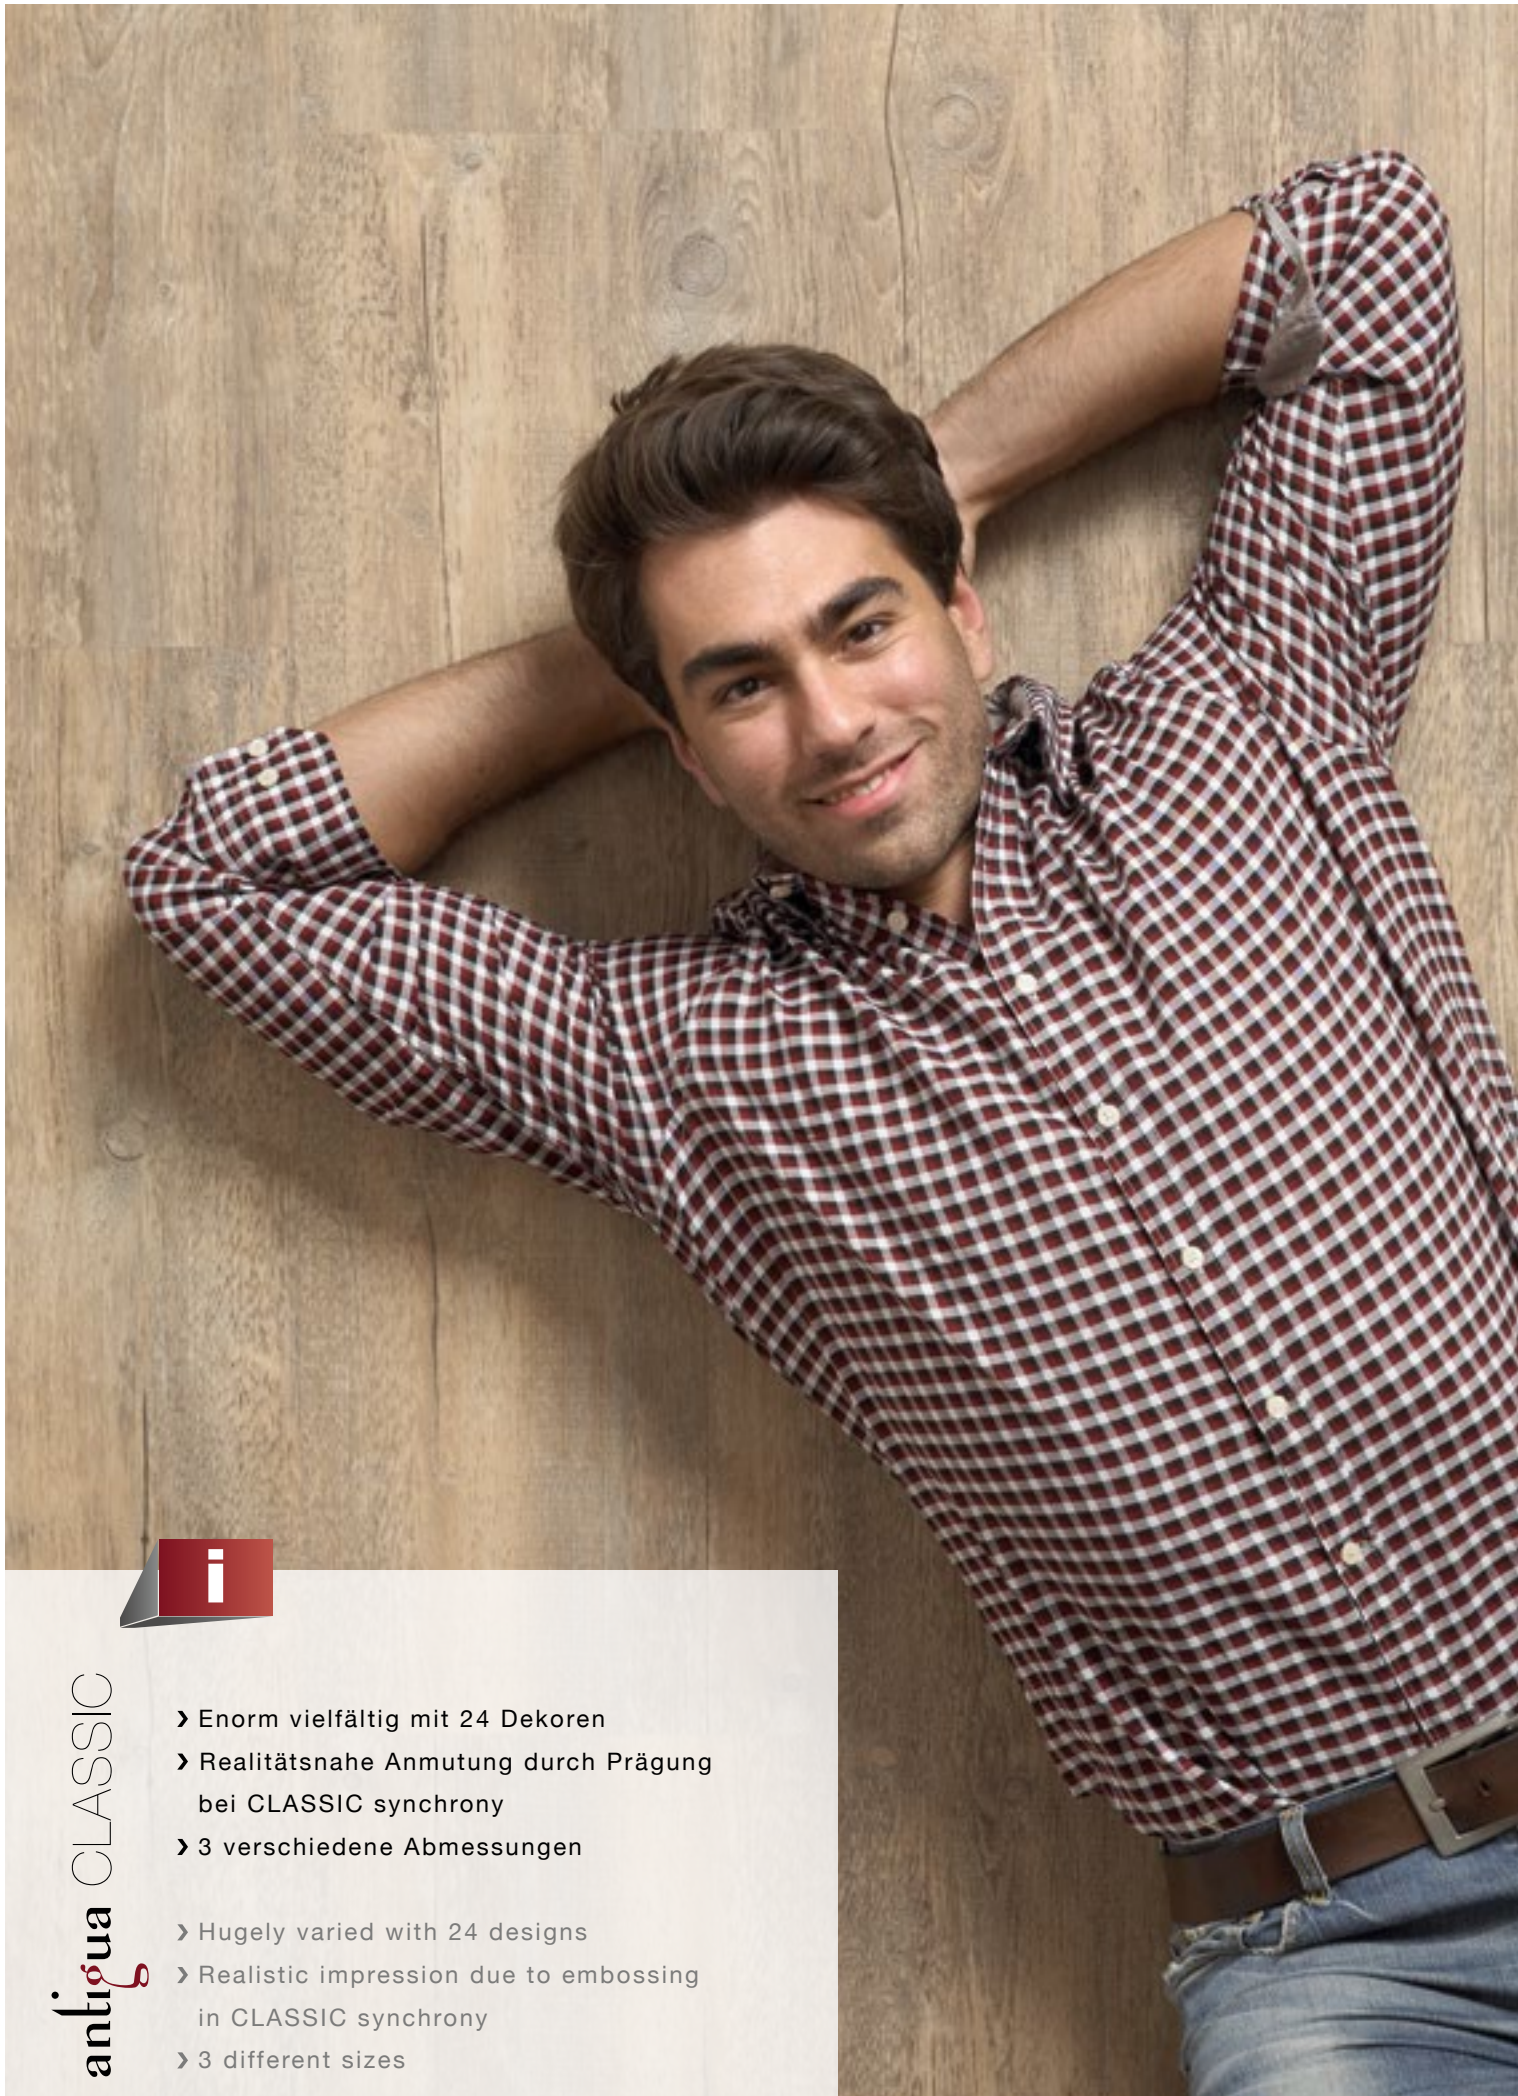

antigua CLASSIC

- › Enorm vielfältig mit 24 Dekoren
- › Realitätsnahe Anmutung durch Prägung bei CLASSIC synchrony
- › 3 verschiedene Abmessungen
- › Hugely varied with 24 designs
- › Realistic impression due to embossing in CLASSIC synchrony
- › 3 different sizes


CLASSIC

Maße | Dimension

Paneele | Panels



I 8,6 & 9,8 mm
hydrotec 5 mm
hydrofix 5,5 mm



915 × 305 mm
hydrotec 915 × 305 mm



synchrony 915 × 305 mm
hydrotec 915 × 305 mm



1235 × 305 mm
hydrotec 1235 × 305 mm
hydrofix 1235 × 305 mm



Sheets | Sheets



I 1,8 mm



915 × 305 mm



synchrony
915 × 305 mm



I 1,8 mm & 1,6 mm



1235 × 305 mm

Nutzungsclassse | Performance classes

HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Paneele |
HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Panels




Sheets | Sheets




Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Paneele |
HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Panels


0,3 mm




0,3 mm



0,3 mm



0,3 mm



Sheets | Sheets



Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Birke antik



Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Steineiche rosso synchrony



Klassische Schönheiten

stellen die 24 erlesenen Designs der CLASSIC-Linie dar. Sie sind den edelsten Hölzern nachempfunden. Spielen Sie mit den Möglichkeiten der unkompliziert verlegbaren Vinylböden: Im Dialog zweier verschiedener Dekore (etwa am Übergang zwischen zwei Funktionsbereichen) liegt ein großer innenarchitektonischer Reiz. In jeweils 2 Formaten stehen Ihnen Sheets und Paneele zur Auswahl. Alle Varianten verfügen über eine enorm belastbare Nutzschiicht von 0,3 mm und erfüllen im privaten Bereich die Nutzungsklasse 23, im gewerblichen 32. Das Design „CLASSIC synchrony“ macht im wahrsten Sinne des Wortes „Eindruck“ – das Dekor ist durch eine authentische Prägung auch zu ertasten.

Classic beauty represented by the 24 vintage designs of the CLASSIC range. They recreate the finest wooden floors. Play around with the possibilities offered by vinyl flooring that is easy to fit: there is a big attraction in interior architectural design associated with the dialogue between two different patterns (perhaps at the meeting point of two functional areas). You have a choice of sheets or panels in 2 formats each. All versions have an exceptionally resilient wear layer of 0.3 mm and comply with performance class 23 for private use, and 32 for commercial use. The “CLASSIC synchrony” design makes an impression in the true sense of the word as the pattern can also be felt due to authentic embossing.



Natürlichkeit gewinnt:

Schöpfen Sie aus der unendlichen Farb- und Texturpalette der Natur. Sie inspiriert uns zu den lebendigsten Wohnideen. Boden-Designs, die so geerdet und vital sind wie ein Wald und so erfrischend wie ein Frühlingssonntag am See.

Authenticity wins:

Draw from nature's infinite palette of colours and textures. It inspires our most vivid interior ideas. Floor designs as earthed and vital as a forest and as refreshing as a spring Sunday by the sea.



Maß: 1235 x 305 mm
Dekor: Altkiefer macchiato





Maß: 1235 x 305 mm
Dekor: Altkiefer mocca



Maß: 1235 x 305 mm
Dekor: Ziereiche silber



Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Pinie smoked



Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Steineiche gekalkt synchrony



Fühlen Sie mal:

Abgestimmt auf das jeweilige Dekor wird unser Designvinyl „CLASSIC synchrony“ geprägt. Die Reliefprägung belebt den natürlichen Eindruck unserer Vinylböden noch mehr und unterstreicht deren originalgetreue Wirkung.

Feel it:

Our designer vinyl “CLASSIC synchrony” is embossed to match each design. The relief embossing brings the natural impression of our vinyl flooring to life even more and underlines their effect that is true to the original.



Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Birke gekalkt



Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Lärche old style



Maße | Dimensions:
HDF 1235 × 305 × 8,6 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,
SHEET 1235 × 305 × 1,6 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Arizonaeiche
Leiste: DL1001



Altkiefer macchiato
Leiste: DL1002



Altkiefer mocca
Leiste: DL1003

Maße | Dimensions:
HDF 915 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 915 × 305 × 5,0 mm, SHEET 915 × 305 × 1,8 mm
HDF 1235 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,0 mm, SHEET 1235 × 305 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Birke antik
Leiste: L1080



Birke gekalkt
Leiste: L1081




Apfel natur
Leiste: L1082

Maße | Dimensions:
HDF 915 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 915 × 305 × 5,0 mm,
SHEET 915 × 305 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm




Kiefer sägerau
Leiste: L1086




Wildkirsche
Leiste: L1085



Bacherle
Leiste: L1083



Pinie smoked
Leiste: L1096



Mooreiche
Leiste: L1084



Steineiche gekalkt
Leiste: L1901

synchrony

Maße | Dimensions:
 HDF 1235 × 305 × 8,6 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,5 mm,
 SHEET 1235 × 305 × 1,6 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Ziereiche silber
 Leiste: L1909



Bergeiche natur
 Leiste: L1204



Landeiche natur
 Leiste: L1908



Lärche old style
 Leiste: L1926



Lärche old country
 Leiste: L1928



Lärche old rock
 Leiste: L1929



Edelfichte alpin
 Leiste: L1905



Edelfichte thermo
 Leiste: L1906



Edelfichte antik
 Leiste: L1907

Maße | Dimensions:
 HDF 915 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 915 × 305 × 5,0 mm,
 SHEET 915 × 305 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Steineiche geflammt *synchrony*
 Leiste: L1904



Steineiche rosso *synchrony*
 Leiste: L1902



Steineiche natura *synchrony*
 Leiste: L1903

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 68.
 Optimum matching skirting boards available. For more information see page 68.



- › Diele und Langdiele
- › Robust durch hohe Nutzschrift
- › Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 32 bzw. 33 im Objektbereich
- › Originalgetreue Details wie z.B. Fase bei Klick-Paneelen

- › Available as floorboards and long floorboards
- › Robust due to thick wear layer
- › Performance class 23 for private use and 32 or 33 in public buildings
- › Click panels have original-looking details such as bevel

antigua INFINITY

INFINITY

Maße | Dimension

Paneele | Panels



I 10,8 mm
hydrotec 5 mm



1200 x 210 mm
hydrotec 1205 x 215 mm



extend 1800 x 220 mm



Sheets | Sheets



I 1,8 & 2,5 mm



1212 x 222 mm



extend 1829 x 229 mm
extend 1810 x 230 mm

Nutzungsclassse | Performance classes

HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels



extend



extend




extend


Sheets | Sheets



extend



extend




extend

Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels


0,3 mm

extend
0,55 mm



0,3 mm

*extend**



Sheets | Sheets

0,3 mm

extend
0,55 mm



* *extend* Paneele nicht als hydrotec erhältlich | *extend* panels not available as hydrotec versions



Maß: 1800 × 220 mm
Dekor: Natureiche macchiato






Maß: 1200 × 210 mm
 Dekor: Selecteiche gekalkt

Unendlich variantenreich.

Unter 24 geschmackvollen Dekoren können Sie innerhalb der Serie INFINITY auswählen. Für welches Sheet- oder Paneel-Format Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Vorlieben und auch vom Zimmerzuschnitt ab. Mit der Langdiele mit umlaufender Microfase erzielen Sie zum Beispiel ganz erstaunlich großzügige Raumwirkungen. Die Nutzschicht von 0,3 mm (bzw. 0,55 mm bei INFINITY „extend“) sorgt dabei für eine ausgesprochen hohe Belastbarkeit.

Endless variety. You can choose between 24 tasteful designs in the INFINITY range. Your choice of sheet or panel format will depend on your preferences but also on the layout of the room. For example, you can achieve amazingly generous spatial effects using the long floorboard with surrounding micro bevel. The wear layer of 0.3 mm (or 0.55 mm in the case of INFINITY “extend”) provides an exceptionally high level of resilience here.

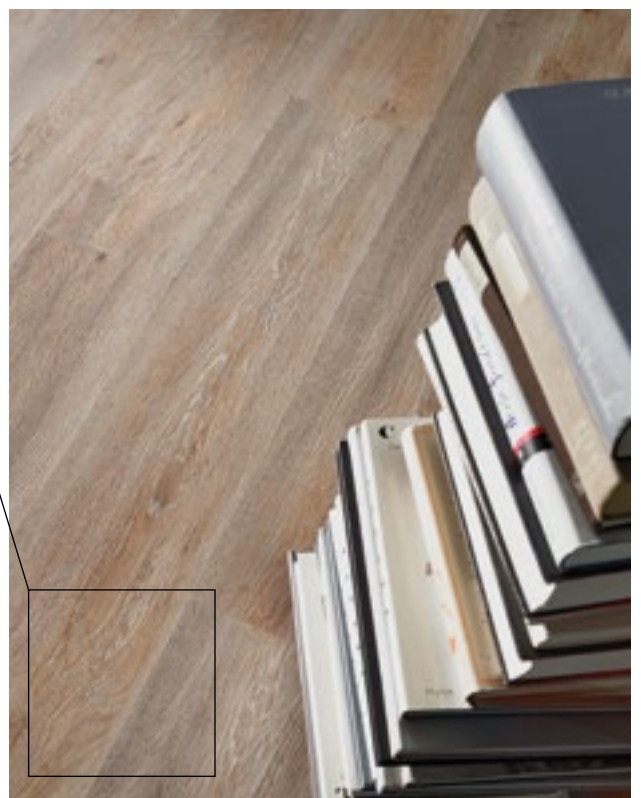



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Steinpinie



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Silbereiche weiß



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Silbereiche weiß



Maß: 1800 x 220 mm
Dekor: Selecteiche markant



Maß: 1800 × 220 mm
Dekor: Landhausstyle cream



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Farmwood



Maß: 1800 x 220 mm
Dekor: Cognaceiche





Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Hainbuche weiß



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Hainbuche weiß gefast



Maß: 1800 × 220 mm
Dekor: Silbereiche gekalkt

Das gewisse Extra:

Erstaunlich großzügige Raumwirkungen erzielen Sie mit der 1,80 Meter messenden Langdiele extend. Wie das Vorbild aus Holz vermittelt die Vinyl-Langdiele Behaglichkeit, Persönlichkeit und Wohlgefühl. Der natürliche Charakter wird durch die bewusst eingesetzten, organisch wirkenden Farbnuancierungen noch gekonnt unterstrichen.

An additional plus:

The extend long floorboard, 1.80 m in length, allows you to create impressive spatial effects. Like genuine wooden boards, the vinyl long floorboard creates a cosy atmosphere, adds personality and a feeling of well-being. The natural look is also highlighted by the deliberate, organic-looking colour shades.



Maß: 1800 × 220 mm
Dekor: Silbereiche grau



Maß: 1800 × 220 mm
Dekor: Silbereiche natur

Maße | Dimensions:
HDF 1200 × 210 × 10,8 mm, HYDROTEC 1205 × 215 × 5,0 mm,
SHEET 1212 × 222 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm




Farmwood
Leiste: L1213
DL1213



Sommerlinde
Leiste: L1216
DL1216




Rotbirne
Leiste: L1217
DL1217




Wintereiche
Leiste: L1204
DL1204



Sibirische Ulme
Leiste: L1202
DL1202



Country oak
Leiste: L1207
DL1207



Silberpinie
Leiste: DL1228



Steinpinie
Leiste: L1225
DL1225



Selecteiche stoned
Leiste: L1306
DL1306



Selecteiche gekalkt
Leiste: L1226
DL1226



Silbereiche weiss
Leiste: L1214
DL1214



Hainbuche weiss gefast/ohne Fase
Leiste: L1203
DL1203

Maße | Dimensions:
HDF 1800 × 220 × 10,8 mm, SHEET 1829 × 229 × 2,5 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Natureiche macchiato *extend*
Leiste: DL1229



Natureiche caramel *extend*
Leiste: DL1230



Natureiche cappuccino *extend*
Leiste: DL1231



Silbereiche natur *extend*
Leiste: L1218



Silbereiche gekalkt *extend*
Leiste: L1219



Silbereiche grau *extend*
Leiste: L1220



Cognaceiche *extend*
Leiste: L1224



Selecteiche sepia *extend*
Leiste: L1095 weiss




Selecteiche champagner *extend*
Leiste: L1305

Maße | Dimensions:
HDF 1800 × 220 × 10,8 mm, SHEET 1810 × 230 × 1,8 mm


Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Selecteiche markant *extend*
Leiste: L1227



Landhausstyle grey *extend*
Leiste: L1150



Landhausstyle cream *extend*
Leiste: L1905

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 68.



antigua PROFESSIONAL

- › 24 Dekore bieten ein breites Spektrum
- › Nutzschichtdicke 0,55 mm für höchste stilistische und mechanische Ansprüche
- › Teilweise mit Microfase oder Fase
- › *Authentic* Ausführung bei den Dekoren Stieleiche und Herzeiche

- › 24 designs offer a wide range
- › Wear layer thickness 0.55 mm for highest stylistic and mechanical demands
- › Some have micro bevel or bevel
- › *Authentic* design for common oak and heartwood pattern


PROFESSIONAL

Maße | Dimension

Paneele | Panels



I 10,8 & 11 mm
hydrotec 5 & 5,2 mm



I 10 mm
hydrotec 5,2 mm



I HDF 10 mm



authentic Herzeiche
HDF 1200 × 210 mm
hydrotec 1205 × 215 mm

HDF 1235 × 305 mm
hydrotec 1235 × 305 mm

1815 × 305 mm

authentic Premiumeiche
HDF 1200 × 210 mm
hydrotec 1205 × 215 mm

Sheets | Sheets



I 2,5 mm



I 2 mm



I 2 mm

authentic Herzeiche
authentic Premiumeiche
1220 × 228 mm & 1219 × 228 mm

1235 × 305 mm


1815 × 305 mm

Nutzungs-klasse | Performance classes

HDF- & Hydrotec Paneele |
HDF- & Hydrotec Panels




Sheets | Sheets



Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels

0,55 mm



authentic

0,55 mm



authentic
* 1815

Sheets | Sheets

0,55 mm



authentic

* 1815 mm Paneele nicht als hydrotec erhältlich | 1815 panels not available as hydrotec versions





Maß: 1815 x 305 mm
Dekor: Brauneiche





Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Herzeiche markant



Ansprüche der Profis

erfüllt die PROFESSIONAL-Linie spielend. Im gewerblichen Einsatz zählt sich die Wahl der PROFESSIONAL-Linie besonders aus. Das ansprechende Design verbindet sich hier mit einer enorm hohen Strapazierfähigkeit. Die Nutzungsklasse für den Gewerbebereich liegt durch die hohe Nutzschicht von 0,55 mm bei bis zu 42. Sheets und Paneele erhalten Sie in drei Formaten, Premiumeiche, Stieleiche und Herzeiche in weiteren speziellen Abmessungen. „Authentic“ heißt völlig zu Recht die Spezialausführung der PROFESSIONAL-Bodenbeläge. Das Oberflächenbild, das sich dem Auge bietet, wird durch eine brillante Druckqualität und der dazu passenden Strukturprägung fühlbar unterstützt. Dadurch sind die „authentic“-Vinylböden optisch fast nicht mehr vom Naturvorbild zu unterscheiden, aber wesentlich belastbarer und beständiger als das Original.

Professional demands

are effortlessly fulfilled by the PROFESSIONAL range. In a commercial environment the selection of the PROFESSIONAL range is especially worthwhile. The attractive design is combined here with an enormously high level of resilience. The performance class for commercial use is up to 42 due to the thick wear layer of 0.55 mm. Sheets and panels are available in three formats, premium oak, common oak and heartwood in additional special sizes. There is a good reason why the special version of the PROFESSIONAL floorings is called “Authentic”. The surface pattern that meets the eye is tangibly enhanced by the brilliant print quality and the matching structural embossing. That makes the “authentic” vinyl flooring visually almost impossible to distinguish from real stone, but far more durable and resilient than the original.





Maß: 1815 x 305 mm
Dekor: Graueiche



Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Sandeiche



Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Wildapfel



Maß: 1815 × 305 mm
Dekor: Kiefer old style



Maß: 1815 × 305 mm
Dekor: Schindeleiche

Zum bewundern gemacht:

Die AUTHENTIC Premiumeiche Dekore zeichnen sich durch eine neu entwickelte supermatte Oberfläche aus, welche diese Dekore noch authentischer wirken lässt.

Made to admire:

The AUTHENTIC premium oak designs are characterised by a brand new super-matt surface, which makes these designs look even more authentic.



Maß: 1200 × 210 mm
Dekor: Premiumeiche samtgrau



Maß: 1815 × 305 mm
Dekor: Lärche gealtert

Maße | Dimensions:
HDF 1235 × 305 × 10 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,2 mm,
SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Sandeiche
Leiste: L1424



Schneekiefer
Leiste: L1425



Perleiche synchrony
Leiste: L1413



Wildapfel
Leiste: L1418




Mansonia
Leiste: L1420



Wildbirne
Leiste: L1421

Maße | Dimensions:
HDF 1815 × 305 × 10 mm, SHEET 1815 × 305 × 2,0 mm


Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Lärche gealtert
Leiste: L1409



Feldeiche
Leiste: L1408



Kiefer old style
Leiste: L1426



Graueiche
Leiste: DL1427



Brauneiche
Leiste: DL1428



Schindeleiche
Leiste: DL1429

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm

Maße | Dimensions:
 HDF 1200 × 210 × 10,8 mm
 HYDROTEC 1205 × 215 × 5,0 mm
 SHEET 1220 × 228 × 2,5 mm



Premiumeiche natur *authentic*
 Leiste: L1311

Maße | Dimensions:
 HDF 1200 × 210 × 11 mm
 HYDROTEC 1205 × 215 × 5,2 mm
 SHEET 1219 × 228 × 2,5 mm



Herzeiche iced *authentic*
 Leiste: L1616


Maße | Dimensions:
 HDF 1235 × 305 × 10,0 mm
 HYDROTEC 1235 × 305 × 5,2 mm
 SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm



Stieleiche weiss *authentic*
 Leiste: L1305



Premiumeiche gekalkt *authentic*
 Leiste: L1424



Herzeiche natur *authentic*
 Leiste: L1153



Stieleiche gebleicht *authentic*
 Leiste: L1306



Premiumeiche weiss gelaugt *authentic*
 Leiste: L1221




Herzeiche markant *authentic*
 Leiste: L1153



Stieleiche gekalkt *authentic*
 Leiste: L1307



Premiumeiche samtgrau *authentic*
 Leiste: L1310



Herzeiche barrique *authentic*
 Leiste: L1304



Stieleiche geräuchert *authentic*
 Leiste: L1420

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 68.

Dreiecksleiste | Skirting conical



Die innovativen Dreiecksleisten erhalten Sie passend zu allen neuen Dekoren der Kollektionen antigua Classic, Infinity extend und Professional. Sie überzeugen dreifach durch: 1) Avantgardistisches Design mit großzügig wirkender Raumoptik, 2) Hygiene, denn auf der schräg zugeschnittenen Kante kann sich kein Staub ablagern und 3) durch eine hundertprozentige Dekor-Harmonie, da sie aus den Originaldielen gefertigt werden. Die Dreiecksleisten sind ein großer Gewinn sowohl für die Menschen, die sie verlegen, als auch für die, die mit ihnen wohnen.

Für die antigua infinity-Kollektion steht, alternativ zur Dreiecksleiste, auch die traditionelle, digital bedruckte Sockelleiste zur Auswahl.

You can order the innovative conical skirting for all new designs in the antigua classic, Infinity extend and Professional collections. They are triply impressive with: 1) avant-garde design with a generous spatial look, 2) hygiene, as no dust can gather on the bevelled edges and 3) by a one hundred percent design match (as they are made from the original boards). The conical skirting are a major bonus both for the ones who lay them and for those who live with them. For the antigua infinity collection is, as an alternative to the conical skirting, also the traditional, digitally printed skirting board available.


Dreiecksleiste



Format: 18 × 45 mm

Fixlänge | Fixing length: 0,612 m – 1,815 m (dekorabhängig | dependent on decor)

Fußleisten | Skirting boards

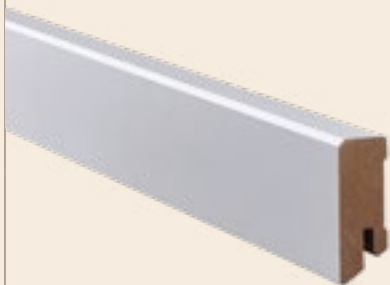

Die Fußleisten werden in dem jeweils passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Für antigua-Böden bei denen eine perfekte Abstimmung des Bodens mit der Leiste nicht möglich ist, empfehlen wir eine weiße Sockelleiste zum Abschluss. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.


Digitaldruckleiste



Format: 16 × 44 mm

Fixlänge | Fixing length: 2,5 m
Befestigungsclip | Fixing clip: BCL50

Montage | Fitting

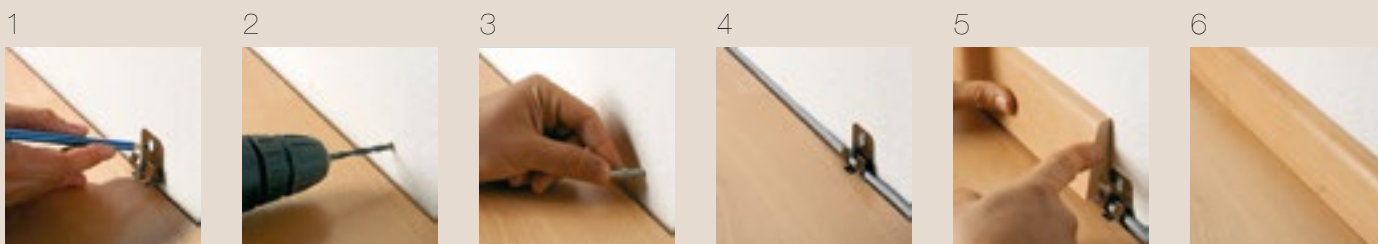

Fußleisten & Treppen

Skirting boards & Stairs

Treppen | Stairs



Noch großzügiger wirken Treppen, wenn sich auf ihren Stufen die Oberfläche des übrigen Fußbodens elegant fortsetzt. Mit den abgestimmten antigua-Treppenprofilen lassen sich fließende und harmonische Übergänge zwischen den Raumebenen realisieren. Für alle antigua-HDF und HYDROTEC-Paneele erhalten Sie die optisch hundertprozentig passenden Treppenelemente in den gängigen Standardstufenlängen: 0,90 m, 1,10 m sowie 1,38 m.

Staircases look more spacious when the floor surface elegantly continues on the stairs. A fluent and harmonious transition between floor levels can be achieved using coordinated antigua stair profiles. Visually matching stair elements are available for all antigua-HDF and HYDROTEC panels in the standard step lengths: 0.90 m, 1.10 m and 1.38 m.

Neubau | New building



Altbau | Old building



Dämmunterlagen sind zum einen notwendig, um Trittschall zu absorbieren und Unebenheiten im Boden auszugleichen. Zum anderen soll eine solche Unterlage dazu beitragen Gehrschall zu vermeiden, der durch das Begehen eines Fußbodens im selben Raum entsteht. Darüberhinaus dienen sie als Entkopplung und Problemlöser um aufwendige Untergrundvorbereitung zu vermeiden.

Insulating underlays are necessary both to absorb impact noise and compensate for unevenness in the floor. Also, these underlays help prevent sounds from footsteps being transmitted in the same room. In addition to this, they serve as a decoupling and problem-solving layer, making complex subsurface preparation unnecessary.

Latex



Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für antigua hydrotec zwingend erforderlich ist. Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen und die Notwendigkeit einer Nivelierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmstabilität den Tritt- und Gehrschall und gewährleistet eine gleitfähige Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950 kg/m^3 sorgt für eine Trittschalldämmung von 18 dB.

Latex insulating underlays provide impact sound insulation, and are essential as a loose underlay for antigua hydrotec. They are designed to compensate minor subsurface unevenness and avoid having to level the floor. In addition, the insulating underlay reduces impact and footstep noise and guarantees a low-friction surface which allows the floor covering to float freely. The high density of 950 kg/m^3 ensures impact sound insulation of 18 dB.

Green silent easyTECH



Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird schwimmend unter Vinyl- und Designböden verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT easyTECH Unterlage für Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet. Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB.

The GREEN SILENT easyTECH underlay is laid as a floating layer under vinyl and designer floorings, and guarantees exceptional impact and room sound insulation values with its thickness of 1.8 mm. Due to the excellent pressure resistance, the GREEN SILENT easyTECH underlay is suitable for click systems, and its good thermal conductivity makes it suitable for underfloor heating systems. Impact sound insulation under vinyl 20 dB.


PE Folie Dampfsperre | PE film vapour barrier



Vor der Verlegung eines Fertigfußbodens ist die Verlegung einer Dampfsperre bei allen mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie dient, wie der Name schon sagt, als Sperre die verhindern soll, dass z.B. Restfeuchte (Wasserdampf) in den Bodenbelag oder die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen.

Before laying a finished floor on a mineral subsurface, it is essential that you lay a vapour barrier. As the name suggests, it is a barrier intended to prevent e.g. residual moisture (water vapour) penetrating the floor covering or the insulating underlays, soaking them and causing damage or mould. The PE film is not only intended to protect against moisture, it also guarantees a low-friction layer to allow the floor to float freely.


Akustik-Universal Dämmunterlage | Universal acoustic insulating underlay



Die umweltfreundliche Akustik-Universal Dämmunterlage aus PU/Kork Granulat, mit einem Gewicht von ca. 550 kg/m^3 , erfüllen die erhöhten Anforderungen der CEN/TS-16354 vom EPLF/MMFA und ist mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet. Diese Dämmunterlage ist hervorragend für die beidseitige vollflächige Verklebung von Designvinyl Sheets sowie für die schwimmende Verlegung von Designvinyl Fertigfußböden mit einer formschlüssigen Verriegelung geeignet (mittlerer Antirutscheffekt). Trittschalldämmung unter Vinyl 16-25 dB je nach Oberbelag.

The environmentally friendly universal acoustic insulating underlay, made from polyurethane/cork granulate and with a weight of roughly 550 kg/m^3 , meets the strict EPLF/MMFA requirements of CEN/TS-16354 and has been recognised with the German environmental label Blauer Engel. This insulating underlay is ideally suited for double-sided full-surface adhesion of designer vinyl sheets and floating insulation of designer vinyl finished floors with a positive lock (medium anti-skid effect). Impact sound insulation under vinyl 16-25 dB depending on the surface covering.

Towilan SK



Die Towilan Unterlage ist eine Renovierunterlage für Designbodenbeläge. Die hohe Druckstabilität ermöglicht ein Überbrücken von Rissen und Fugen mit einer Breite von bis zu 8 mm. Die Towilan Unterlage ist nivellierend und dimensionsstabil. Trittschalldämmung 17 dB

- 1 TOWILAN SK Unterlage für antigua SHEETS

The Towilan underlay is a renovation underlay for designer floor coverings. The high pressure resistance allows you to bridge cracks and joints up to 8 mm in width. The Towilan underlay is levelling and dimensionally stable. Impact sound insulation < 17 dB

- 1 TOWILAN SK underlay for antigua SHEETS

Zubehör & Pflege

Accessories & Care instructions

Versiegelung | Sealing

Auch stark frequentierte und beanspruchte Böden sollen dauerhaft schön bleiben. Hierzu tragen die speziellen Versiegelungen bei, die es für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von antigua Designervinyl-Böden gibt. Egal ob in stark kundenfrequentierten Ladengeschäften, im Gastronomiebereich, in medizinischen Praxen oder Frisörsalons – für alle Anwendungsbereiche bietet KWG die richtige Lösung.

Even highly frequented and stressed floors should remain beautiful in the long term. The special seals available for the different applications of antigua designer vinyl floorings contribute to this. Whether in retail outlets with many customers, in restaurants and bars, medical practices or salons – KWG offers the right solution for all applications.

Pflege | Care

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Wert-erhaltung Ihres antigua Fußbodens. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich die folgenden Produkte: antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT. Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set.

No matter how beautiful and high quality the surface of a floor is, it needs to be cared for and cleaned properly if you want to enjoy it indefinitely. The right care and cleaning is an important part of preserving the value of your antigua floor. To ensure that you can enjoy your new floor for many years, we recommend using the following products exclusively for cleaning and maintenance: antigua Active Cleaner and antigua MATT Full Care. Both products are available in our antigua Cleaning and Care Kit.

antigua Pflege- und Reinigungs-Set | antigua Cleaning and Care Kit



- ① 1 Liter Aktivreiniger | Active Cleaner, 1 litre
- ② 1 Liter Vollpflege Matt | Matt Full Care, 1 litre
- ③ weißes Pad | White pad
- ④ Pflege- und Reinigungsanweisung | Cleaning and care instructions

Zusätzlich als Geschenk | Bonus gift


- ⑤ 1 Z(S)aubertuch Screen & Display | 1 Magic Screen & Display Cleaning Cloth

Format Dimensions	EN 427	1212 × 452 mm	620 × 450 mm	622 × 452 mm	620 × 450 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428	1,8 mm	2 mm	1,8 mm	1,8 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 649 EN 685 EN 16511	23, 32 – –	– – 23, 33, 42	23, 32 – –	– – 23, 32
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	2 mm	1,8 mm	1,8 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier					
Presskork Gegenzug pressed cork layer					
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN 140 EN ISO 717-2	5 dB –	– 5 dB	5 dB –	– 5 dB
Brandklasse Fire reaction	EN 13501 EN ISO 9239-1	B _{fl} -S ₁ –	– B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁ –	– B _{fl} -S ₁
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,019 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN 434	geprüft	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,08 mm	max 0,03 mm	max 0,08 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichteichtheit Light fastness	ISO 105	6-7	6-7	6-7	6-7
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

Technische Daten

Technical specifications

 STONE Panel HDF			
1200 x 440 mm	612 x 440 mm	620 x 450 mm	620 x 450 mm
10,8 mm	10,8 mm/9,8 mm	10 mm	9,8 mm
– 23, 32 –	– 23, 32 –	– – 23, 32	– – 23, 32
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm	2 mm	1,8 mm
6,0 mm	6,0 mm	6,8 mm	6,8 mm
3,0 mm	3,0 mm/2,0 mm	1,2 mm	1,2 mm
ca. 10.850 g/m ²	ca. 10.100 g/m ² / ca. 9.800 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²
18 dB –	18 dB/16 dB –	– 14 dB	– 14 dB
B _{F1} -S ₁ –	B _{F1} -S ₁ –	– B _{F1} -S ₁	– B _{F1} -S ₁
ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W
< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,05 %
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7
< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

 STONE Panel hydrotec			
1205 x 445 mm	620 x 445 mm	620 x 450 mm	620 x 450 mm
5 mm	5 mm	5,2 mm	5 mm
23, 32 – –	23, 32 – –	– – 23, 32	– – 23, 32
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm	2 mm	1,8 mm
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
ca. 6.700 g/m ²	ca. 6.700 g/m ²	ca. 7.200 g/m ²	ca. 7.000 g/m ²
7 dB –	7 dB –	– 7 dB	– 7 dB
B _{F1} -S ₁ –	B _{F1} -S ₁ –	– B _{F1} -S ₁	– B _{F1} -S ₁
ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W
< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7
0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

antigua
CLASSIC
Sheets

Format Dimensions	EN 427	915 x 305 mm	1235 x 305 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428	1,8 mm	1,8 mm/1,6 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 16511	23, 32	23, 32
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	1,8 mm/1,6 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier			
Presskork Gegenzug pressed cork layer			
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	5 dB	5 dB/4 dB
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,019 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105	6-7	6-7
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317	entfällt	entfällt
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

antigua
CLASSIC
Panel HDF

915 x 305 mm	1235 x 305 mm
9,8 mm	9,8 mm/8,6 mm
23, 32	23, 32
0,3 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm/1,6 mm
6,8 mm	6,8 mm/6,0 mm
1,2 mm	1,2/1,0 mm
ca. 10.000 g/m ²	ca. 10.000 g/m ² / ca. 8.300 g/m ²
14 dB	14 dB/13 dB
B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁
ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W/ ca. 0,078 m ² K/W
< 0,05 %	< 0,05 %
max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9	R9
gut good	gut good
6-7	6-7
< 8 %	< 8 %
< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

Technische Daten

Technical specifications

antigua

CLASSIC
Panel hydrotec

915 × 305 mm	1235 × 305 mm
5 mm	5 mm
23, 32	23, 32
0,3 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm
3,2 mm	3,2 mm
ca. 7.000 g/m ²	ca. 7.000 g/m ²
7 dB	7 dB
B _{Fl} -S ₁	B _{Fl} -S ₁
ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W
< 0,10 %	< 0,10 %
max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9	R9
gut good	gut good
6-7	6-7
0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant
< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

antigua

CLASSIC
Panel hydrofix

1235 × 305 mm
5,5 mm
23, 32
0,3 mm
1,8 mm
3,1 mm
ca. 6.000 g/m ²
18 dB
B _{Fl} -S ₁
ca. 0,05 m ² K/W
< 0,10 %
max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)
R9
gut good
6-7
0% wasserfest water resistant
< 2 kV
uniclic
Ja /A+ Yes /A+



antigua
INFINITY EXTEND
Sheets

antigua
INFINITY EXTEND
Panel HDF

Format Dimensions	EN 427	1212 x 222 mm	1810 x 230 mm	1829 x 229 mm	1200 x 210 mm	1800 x 220 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	10,8 mm	10,8 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 649 EN 685 EN 16511	23, 32 – –	23, 33, 42 – –	23, 33, 42 – –	– 23, 32 –	– 23, 33 –
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm
Mittellage HDF/Kompaktträger HDF central layer/ compact carrier					6,0 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer					3,0 mm	2,2 mm
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m ²	ca. 4.500 g/m ²	ca. 4.520 g/m ²	ca. 10.850 g/m ²	ca. 10.100 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN 140 EN ISO 717-2	5 dB –	5 dB –	10 dB –	18 dB –	18 dB –
Brandklasse Fire reaction	EN 13501 EN ISO 9239-1	B _{fl} -S ₁ –	B _{fl} -S ₁ –	B _{fl} -S ₁ –	B _{fl} -S ₁ –	B _{fl} -S ₁ –
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524 EN 12667	ca. 0,019 m ² K/W –	ca. 0,019 m ² K/W –	– ca. 0,036 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W –	ca. 0,088 m ² K/W –
Maßstabilität Dimension stability	EN 434	geprüft	geprüft	≤ 0,12 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,08 mm	max 0,08 mm	max 0,05 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105 B02	6-7	6-7	≤ 6 method A	6-7	6-7
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317	entfällt	entfällt	entfällt	< 8 %	< 8 %
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

Technische Daten

Technical specifications

antigua INFINITY Panel Hydrotec	antigua PROFESSIONAL		antigua AUTHENTIC Sheets		
1205 x 215 mm	1235 x 305 mm	1815 x 305 mm	1220 x 228 mm	1235 x 305 mm	1219 x 228 mm
5 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
23, 32 – –	– – 23, 33, 42	– – 23, 33, 42	23, 33, 42 – –	– – 23, 33, 42	23, 33, 42 – –
0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
1,8 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm	2 mm	2,5 mm
3,2 mm					
ca. 6.700 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 4.500 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 4.500 g/m ²
7 dB –	– 5 dB	– 5 dB	5 dB –	– 5 dB	5 dB –
B _{F1} -S ₁ –	– B _{F1} -S ₁	– B _{F1} -S ₁	B _{F1} -S ₁ –	– B _{F1} -S ₁	B _{F1} -S ₁ –
ca. 0,032 m ² K/W –	ca. 0,019 m ² K/W –	ca. 0,015 m ² K/W –	ca. 0,019 m ² K/W –	ca. 0,019 m ² K/W –	ca. 0,019 m ² K/W –
< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	geprüft	geprüft	geprüft
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,08 mm	max 0,03 mm	max 0,08 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
0% wasserfest water resistant	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

Panel HDF						
Format Dimensions	EN 427	1235 x 305 mm	1815 x 305 mm	1220 x 210 mm	1235 x 305 mm	1200 x 210 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428	10 mm	10 mm	10,8 mm	10mm	11 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 649 EN 685 EN 16511	– – 23, 33	– – 23, 33	– 23, 33 –	– – 23, 33	– 23, 33 –
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		2 mm	2 mm	1,8 mm	2 mm	2 mm
Mittellage HDF/Kompaktträger HDF central layer/ compact carrier		6,8 mm	6,8 mm	6 mm	6,8 mm	6 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer		1,2 mm	1,2 mm	3 mm	1,2 mm	3 mm
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 10.000 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²	ca. 11.000 g/m ²	ca. 11.000 g/m ²	ca. 11.000 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN 140 EN ISO 717-2	– 14 dB	– 14 dB	18 dB –	– 14 dB	18 dB –
Brandklasse Fire reaction	EN 13501 EN ISO 9239-1	– B _{fl} -S ₁	– B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁ –	– B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁ –
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,098 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,098 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,10 %
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105 B02	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

Technische Daten

Technical specifications




PROFESSIONAL		AUTHENTIC	
Panel Hydrotec			
1235 x 305 mm	1205 x 215 mm	1235 x 305 mm	1205 x 215 mm
5,2 mm	5 mm	5,2 mm	5,2 mm
- - 23, 33	23, 33 - -	- - 23, 33	23, 33 - -
0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
2 mm	1,8 mm	2 mm	2 mm
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
ca. 7.200 g/m ²	ca. 7.000 g/m ²	ca. 7.000 g/m ²	ca. 7.000 g/m ²
- 7 dB	7 dB -	- 7 dB	7 dB -
- B _{F1} -S ₁	B _{F1} -S ₁ -	- B _{F1} -S ₁	B _{F1} -S ₁ -
ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W
< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7
0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant	0% wasserfest water resistant
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+



Dekor: Cement light



www.kwg-bodendesign.de

Händlerstempel | Dealer's stamp



Konzeption und Gestaltung: www.tradefect.de Fotografie: www.seriff-studios.de
Stand: Mai 2018

Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bz. Farbänderungen vorbehalten.
We reserve rights arising from printing errors, availability and changes due to printing and /or colour processing.