



ECLISSE[®]
duše posuvných
dveří

vytváříme pohyb

jsme ti kteří hledají,
projektují a tvoří duši
posuvných dveří.

Díky pouzdrům Eclisse
se posuvné dveře pohybují
s lehkostí a perfektním zavřením.

Eclisse je ideálním řešením k rozdělení prostorů.



společnost

Pevné místo Eclisse na trhu je výsledkem systematické snahy zlepšovat kvalitu výrobků, k čemuž dodnes přispívá také to, že vždy bedlivě nasloucháme námětům a připomínkám architektů, uživatelů i montážníků. Od roku 1989 se snažíme vylepšit naše pouzdra, aby byly více funkční, odolné, bezpečné a efektivní. Byli jsme první, kdo přišel s inovacemi a novými nápady na získání místa. Více než 20 patentů je zárukou kvality a dobré volby. Chceme, aby naše výrobky byly jedinečné, originální, nenahraditelné.

výzkum a vývoj

Eclisse zaměřuje svůj výzkum na rozvoj výrobků v oblasti praktické, funkční a technologicky pokročilé. Jsou navrženy tak, aby vyřešili jakýkoli problém při instalaci a pro bezpečnější používání. Stavební pouzdra pro posuvné dveře neomezují architektky a designéry v kreativě při projektování interiéru. Naše výrobky jsou testovány z hlediska trvanlivosti a odolnosti proti opotřebení dílů, vloupání, na nosnost a korozi. Pro pouzdra Eclisse je vhodná každá lokalita i místnost v interiéru.

obchodní strategie

Protože úspěch položil základy k rozšíření, najdete Eclisse v mnoha zemích. Rozsáhlou účast na domácím trhu zajišťuje účinná síť prodejců. Ve Francii, Španělsku, Rakousku, Polsku, České republice, Slovenské republice, Německu, Anglii, Rumunsku, Brazílii a Portugalsku vytvořilo Eclisse síť samostatně působících poboček. V ostatních zemích (Eclisse funguje ve více než 50 zemích) je Eclisse zastoupeno distributory.

patenty

Nejdůležitější součástí naší práce je investice do výzkumu. Garantujeme exkluzivitu a konkurenceschopnost. Naše průběžné technologické pokroky a inovace jsou chráněny patenty. Limitace nás nemohou zastrašit.

budujeme jistotu.

Všechny produkty jsou certifikovány UNI EN ISO 9001 u výrobků testujeme životnost, odolnost a stálost pomocí CSI institutu, dobrovolně jsme přijali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v souladu s OHSAS 18001.

Protože etika je součástí kvality.



garantujeme 12
let záruky

Po mnoha zkouškách a certifikačních testech jsme schopni vám s klidem poskytnout jedinečných 12 let záruky, a to nejen na kovové části pouzdra, ale také na všechny posuvné mechanismy. To znamená, že naše pouzdra jsou bezpečná!

zkouška životnosti nosných vozíčků

Test životnosti (UNI EN 1527). Po dlouhé sérii testů nosných vozíčků Eclisse s kapacitou 80 a 120kg nebyly zaznamenány žádné funkční změny. Po 100 000 cyklech otevření a zavření stále vykazovaly perfektní funkci. Představte si, jak dlouho vydrží u vás doma!

Antikorozní test (UNI EN 1670). Nosné vozíčky se také vyznačují nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4. třída) po 240 hodinách ve slaném vlhkém prostředí.

odnímatelná kolejnice

Tento systém je "vychytávkou" pro montážníky i zákazníky. Snadno se instaluje a v případě revize a údržby stavebního pouzdra lehce demontuje, čímž se sníží vynaložené náklady zákazníka. Je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI EN 9006/1) s povrchovou úpravou anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v kolejnici.

odolnost proti vloupání



Test odolnosti dle normy UNI EN 1629. Vzorová dveřní výplň rozměrů 1000 x 2100mm ve stavebním pouzdře Eclisse (varianty zdivo a příčka systému suché výstavby) odolává nejsilnějším nárazům měkkého pytle o hmotnosti 30kg spouštěného kyvem z různých výšek v kolmé poloze. Stavební pouzdro i jeho příslušenství zůstaly nepoškozené, nezaznamenaly žádné změny, které by mohly zamezit bezproblémovému otevírání dveří.

naše služby



Poskytujeme technické poradenství telefonicky, mailem i osobně. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách. Stačí jeden klik!
www.eclisse.cz

nejlepší nápady výhodou pro projektanty.

Pro vyšší funkčnost a životnost
permanently studujeme technické
details našich pouzder,

které nejvíce podporují
inovativní design projevující se v
bezproblémovém řešení prostoru a
komfortním používání.

details
zaručující spolehlivost
a dlouhou životnost



patentováno

odnímatelná kolejnice:

pro snadnější revizi
stavebního pouzdra,
možnost (i dodatečné)
jednoduché montáže
stávajícího i nového
příslušenství. Testováno
CSI, skupina IMQ.



nosné vozíčky s kuličkovými ložisky:

bezúdržbové, zajišťují
bezproblémový a tichý
chod. Standardně
dodáváme vozíčky
s nosností 80kg, na
vyžádání zdvojené
vozíčky s nosností 120kg.
Testováno CSI.



2 regulovatelné zarážky dveří:

zarážky dveří v kolejnici
jsou regulovatelné i po
zabudování pouzdra a
dávají možnost měnit
pozici dveří dle aktuální
potřeby.

snadná instalace pro precizní fungování



patentováno

pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šířky průchodu, zamezuje konstrukčním chybám během instalace.



patentováno

poddveřní vytažovalný plech funguje jako každý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout cihly v případě, že došlo k chybě při osazení (rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a stavebním pouzdrem).



patentováno

samovystředovací systém dveřního panelu, usnadňující instalaci a zajišťující neustálé vyvážení a optimální funkčnost zamykání dveří.

důmyslné detaily násobící odolnost a životnost



dorazový díl zabraňuje jakýmkoliv deformacím a usnadňuje opláštění obložkami.



profilovaný plech o síle cca 0,7 mm je speciálně bodově vyztužen, čímž je zajištěna vysoká tuhost a pevnost pouzdra.



omítkářská síť s přesahem na stěnu zajišťuje perfektní estetický výsledek: pevné pletivo s malými oky (50x25mm) ze speciálního vroubkovaného drátu a systémem spojení sítě bez svařování je na ní omítka ve výsledném efektu jednotná a trvanlivá.



vodorovné výztužné profily připevněné k omítkářskému sítu dávají pouzdru potřebnou pevnost a rezistenci. Jsou speciálně koncipované pro rovnoměrné rozptřeni malty po celém povrchu, čímž zabraňují možnému praskání omítky.



svislé profilované stojny z dvojitého plechu jsou navrženy tak, aby s maltou tvořily jedno tělo. Zajišťují větší odolnost, které by jinak bylo slabým místem pouzdra a zamezují vzniku trhlin na zdi.



polystyrenová ochrana na vrchní kovové traverze absorbuje možnou strukturální dilataci malty.



vrchní kovová traverza je navržena tak, aby zvýšila rezistenci případných tlaků shora.



patentováno

systém spojení sítě je vyroben bez svařování, které poškozují zinkování a brání tím možnému reznutí či odlepení omítky.

inovace je být vždy o krok napřed.

Znamená to vynalézat a vyvíjet nejen funkční, ale i avantgardní řešení. Eclisse vychází vstříc potřebám zákazníků, pro jejich každodenní komfortnější a pohodlnější život.

Proto jsme vyprojektovali a patentovali řadu doplňků, které lze dodatečně instalovat do každého pouzdra.

řešení pro pouzdra
do interiéru



verze s antikorozní úpravou je speciálně lakované pouzdro sestavené z plechu se třemi ochrannými vrstvami (zinkování, základní nátěr a epoxidovaný lak). Tato úprava zabraňuje vzniku korozi i v extrémních podmínkách a je k dispozici u pouzder ve verzi do Zdiva (s výjimkou modelu Syntesis® Line). Doporučujeme ji při použití v koupelnách, saunách nebo na místech s vlhkými klimatickými podmínkami.

příslušenství do interiéru



rallenty soft, zavírání dveří je lehké, zpomalené a tiché.



synchronizace pro Teleskop umožňuje simultánní pohyb dvou dveřních křídel ve stejném směru.



synchronizace pro Dvoukřídlo zjednodušuje manipulaci dvoukřídlových dveří.



samozavírací mechanismus zajišťuje automatické zavírání dveřního křídla.



ochranný profil zlepšuje posuv a zvyšuje odolnost dveří proti opotřebení a deformacím ve vlhkých prostorech.



adaptér vitro umožňuje instalaci celoskleněných dveří do modelové řady Syntesis® Line.



motorizace zajistí automatické otevírání a zavírání posuvných dveří.

příslušenství pro venkovní použití



odnímatelná spodní lišta z eloxovaného hliníku. Lze ji kdykoli vyjmout za účelem údržby nebo při výměně celého posuvného systému.



motorizace zajistí automatické otevírání a zavírání posuvných dveří.



otevření tlačítkem má k dispozici systém zavírání pomocí anemometru nebo dešťovým senzorem. Motorizace může být i centralizovaná.



uvolňovací páčka garantuje pohyb motorizovaných dveří i bez přítomnosti elektrického proudu.



system proti zavření zajistí v přítomnosti dětí ochranu rukou i prstů.



ochranný profil zlepšuje posuv a zvyšuje odolnost dveří proti opotřebení a deformacím ve vlhkých prostorech.

obsah

Syntesis[®] Luce Syntesis[®] Line

Řada bezobložkových stavebních pouzder Eclisse vyhoví potřebám použití čistých linií v současných moderních interiérech. Nyní také ve verzi s přípravou pro vedení elektrokabelů.



12

Cirkulár

Stěna do oblouku? Proč ne? I v něm můžete mít pouzdro pro posuvné dveře!



22

Luce

Žádné omezení pro vypínače, termostaty a kabely. Luce je první pouzdro, které do sebe může pojmout telefonní kabely, vypínače, termostaty a světla.



28

Ewoluto[®]

Pouzdro jako skutečná stěna. Eclisse EWOLUTO[®] je první pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, na kterou můžete pověsit nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout.



34

Teleskop

Dvě paralelně posuvná dveřní křídla umožňují, s jedním pouzdem, velké prosvětlené průchody.



40

Zákryt Novanta Jednokřídle Dvoukřídle

V celém domě čtyři druhy pouzder pro posuvné dveře, volné místo bez problémů. Zde jsou k dispozici čtyři řešení v různých variantách, které vám umožní rozšířit prostor a zlepšit design místností.



44

venkovní použití

Kvalita do interiéru i exteriéru. Stavební pouzdra Eclisse pro venkovní použití.



50

sortiment dveří

Dveře Eclisse: technologická dokonalost, moderní design.



54

syntesis® luce

Řada pouzder pro posuvné dveře bez zárubní a obložek Syntesis® Line je obohacena o patentované funkce stavebního pouzdra série LUCE. Syntesis® Luce s osvětlením, je exkluzivní pouzdro Eclisse, kde je možné zkombinovat dokonalou směs minimalistického designu a konstrukčních prvků. Nabízíme ve verzi jednokřídle a dvoukřídle.

model jednokřídle



model dvoukřídle







skrytá technologie

Minimalistické, čisté linie, technologicky dokonalé. Syntesis® Luce obsahuje řadu vlastností, které kombinují estetiku s praktičností. Model je navržen tak, aby vyhověl potřebám použití čistých linií a současně na něj lze instalovat různé typy elektrického osvětlení, vypínače, termostaty.


Syntesis® Luce technické informace

21

přednosti



Konstrukční vychytávky, jako jsou vytlačované hliníkové profily v podobě dorazového dílu, vrchní traverzy a přední stojiny (ve verzi pro zdivo předomítnuté a pro sádrokarton připravené na vytmelení), umožňují pevné spojení pouzdra se zdí. Pouzdro zcela skryje dveře a technologie Eclisse Luce vám zároveň umožní nastavit rámeček pro osvětlení. Podle potřeby lze použít až 10 míst pro připojení elektrů na jedno pouzdro (tzn. 5 + 5 na každé straně).



rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídle
L = 615 až 1300 mm
H = 1000 až 2700 mm
dvoukřídle
L = 1230 až 2600 mm
H = 1000 až 2700 mm

Technické údaje
viz str. 63

příslušenství

Vitro
Ochranný profil



modely

jednokřídle nebo
dvoukřídle
bezobložkové
stavební pouzdro

verze sádrokarton



verze zdivo



syntesis[®] line

Řada bezobložkových stavebních pouzder. Dokonale splyne se zdí a vytváří tak elegantní a osobitý design. Inovativní konstrukční detaily zajistí perfektní jednotnost povrchu a nadčasovost. Pokud jsou dveře zavřené, téměř nejsou vidět. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a dvoukřídlé.

model jednokřídlé



model dvoukřídlé









synthesis® line 9



K pouzdru Syntesis® Line Ize, v případě montáže celoskleněných dveří, použít adaptér Vítro z nerezové oceli.



Syntesis® Line technické informace

TS

přednosti



Bezobložkové stavební pouzdro Syntesis® Line pro posuvné dveře je charakteristické svou téměř neviditelnou integrovanou konstrukcí. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli nové vytlačované hliníkové profily v podobě dorazového dílu, vrchní traverzy a přední stojiny (ve verzi pro zdivo předomítnuté, ve verzi sádrokarton vyplněny sádro a až na stavbě). Poté jsou sjednoceny s barvou stěny, takže v konečném výsledku působí absolutní stejnorodost povrchu.



Krycí destička předního dorazu schová plastový dorazový díl a pouzdro tak získává celistvý kovový design.

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 615 až 1300 mm
H = 1000 až 2700 mm
dvoukřídlé
L = 1230 až 2600 mm
H = 1000 až 2700 mm

Technické údaje
na str. 63

příslušenství

Vitro
Ochranný profil



modely

bezobložkové
stavební pouzdro
jednokřídlé nebo
dvoukřídlé

verze sádrokarton



verze zdivo



cirkulár

Stěna do oblouku? Proč ne?

I sem můžete zabudovat pouzdro pro posuvné dveře! Pouzdro bylo navrženo pro splnění nových požadavků. Výjimečný model, který je schopen pojmout obloukové dveře. Cirkulár dovolí nové a kreativní rozdělení prostoru. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a dvoukřídlé proti sobě.

model jednokřídlé



model dvoukřídlé proti sobě







Navržen pro rozvinutí fantazie

Charakteristickým rysem pouzdra Cirkulár je možnost instalace obloukových posuvných dveří v interiéru. A nejen to: Cirkulár je vyroben na míru dle potřeb každého zákazníka. Zde opravdu není žádné omezení pro originalitu.





Cirkulár technické informace

přednosti



Zdvojené vozíčky.
Speciální ohnutá
kolejnice se společně se
zdvojenými vozíčky vyrábí
na různý radius.

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2600 mm
dvoukřídlé proti sobě
L = 1200 až 2400 mm
H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 63

speciální úpravy

antikorozi
(pouze ve verzi do
zdiva)




modely

Cirkulár
a Cirkulár proti sobě

verze sádrokarton



verze zdivo

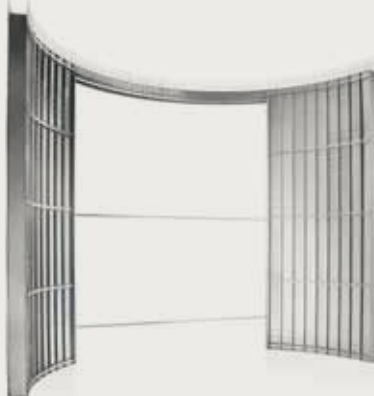

luce

Eclisse Luce je pouzdro s osvětlením, které do sebe může pojmout, díky patentovanému systému, elektrokabely, vypínače, termostaty a světla. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a dvoukřídlé.

model jednokřídlé



model dvoukřídlé








Pouzdra Eclipse jsou navržena tak, aby pojala širokou škálu modelů dveří v různých velikostech od klasického až po moderní design.





Luce technické informace

přednosti



Luce je ideálním řešením, jak disponovat světlem u dveřního otvoru. Podle potřeby je tak možné připravit až 10 míst pro potenciální připojení elektra (5 a 5 na každé straně pouzdra).

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 600 až 1300 mm
H = 1000 až 2600 mm
dvoukřídlé
L = 1250 až 2650 mm
H = 1000 až 2600 mm

Bližší technické
informace
na str. 64

příslušenství

Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil

modely

dodáváme ve verzi
jednokřídlé a
dvoukřídlé



verze sádrokarton



verze zdivo



ewoluto®

Eclisse EWOLUTO® (patentováno) je první pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, do které můžete vrtat a připevnit na ní nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout. Díky modelům EWOLUTO® dosáhnete většího užitého prostoru a nových řešení vašeho interiéru.

K dispozici pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře do zdiva.

jednokřídlé



dvoukřídlé







Vítejte ve volném
prostoru: pouzdro
EWOLUTO® (patentováno)
je první stavební pouzdro
s vlastnostmi zdi.





Ewoluto® technické informace




Vyhoví všem požadavkům.

Eclipse EWOLUTO® se díky inovativnímu designu proměňuje ve skutečnou stěnu, proto na něj lze bez obav instalovat nábytek či jiné vybavení. Také je vhodné do prostředí, kde kompenzační pomůcky pro tělesně postižené potřebujete instalovat v blízkosti dveří.

EWOLUTO® bez limitů

I posuvné dveře měly dosud své limity, neboť stěna, do které zajíždějí a především pak samotné pouzdro, nebyly nikdy dost staticky únosné pro připevnění nábytku...

...Eclipse EWOLUTO je vyrobeno bez kompromisů a dovoluje zavěšovat nábytek kamkoliv.

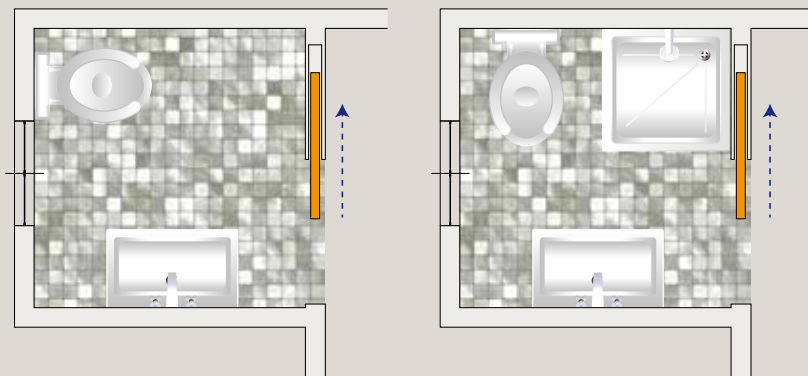

přednosti



U pouzdra Ewoluto® pro posuvné dveře provedlo Eclipse srl ve spolupráci s CSI institutem bezpečnostní test, který určil přesný rozsah zatížení vertikálních ploch. To se mění v závislosti na počtu kotevních bodů, typu upevnění, vzdálenosti mezi stěnou a koncem skříňky a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevněného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučena maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2400 mm
dvoukřídlé
L = 1250 až 2450 mm
H = 1000 až 2400 mm

Bližší technické
informace
na str. 64

příslušenství

Rallenty Soft
Synchronizace
pro Dvoukřídlo
Motorizace
Ochranný profil



modely

dodáváme
v jednokřídlé
a dvoukřídlé
verzi

verze zdivo



teleskop

Velký průchod s jedním pouzdem, které v sobě schová dvě souběžně posuvná dveřní křídla. Teleskop proti sobě skryje 4 dveřní křídla (2+2 dvoukřídla) a dovolí oddělení místností o světlosti průchodu až 470 cm. Tento model vyhovuje moderním trendům, umožňuje velké prosvětlené průchody.

dvě dveřní křídla



čtyři dveřní křídla (2+2)







Teleskop technické informace

rozměry

Světlost průchodu:

Teleskop

L = 1250 až 2450 mm

H = 1000 až 2600 mm

Teleskop proti sobě

L = 2500 až 4900 mm

H = 1000 až 2600 mm

Bližší technické informace
na str. 64

příslušenství

Synchronizace
pro Teleskop
Synchronizace
+ Rallenty Soft
Ochranný profil



speciální úpravy

Antikorozní
(pouze ve verzi
zdivo)



modely

Teleskop a
Teleskop proti
sobě

verze sádrokarton



verze zdivo



jednokřídlo dvoukřídle novanta zákryt

Už žádné problémy s místem! Čtyři různé modely pouzder pro posuvné dveře jsou čtyři řešení, které vám ušetří místo.

Jednokřídle a Dvoukřídle se hodí pro rozdělení nebo spojení místností. Novanta kombinuje funkci posuvných a otočných dveří. Zákryt, který schová dvoje dveře v jedné stěně uprostřed, je optimální pro dvě vzájemně sousedící místnosti.

Snadné, že?

Jednokřídle



Dvoukřídle



Novanta



Zákryt



il
€



na předchozí straně
model Eclipse Jednokřídle

na těchto stránkách
1 - model Zákryt
2 - model Jednokřídle
3 - model Dvoukřídle
4 - model Jednokřídle





Eclipse Hoist technické informace



varianta zvedacího systému

Architektonické řešení, které umožňuje bezbariérový pohyb tělesně postiženým všech věkových kategorií. Nyní může být na pouzdra pro posuvné dveře Eclipse nainstalován traťový motorizovaný zvedací systém pro lepší manipulaci a tím snaží péči o tělesně postižené. Eclipse Hoist je určen pro standardní model Jednokřídlé, které je uzpůsobeno tomuto typu zařízení.

Speciální tvar kolejnice i příčnicku nenarušuje průchod se zvedákem a umožňuje normální zavření dveří.

Eclipse Hoist je určen pro světlost průchodu minimálně 900 mm (vzhledem k tomu, že dveřní křídlo vyčnívá 100 mm při použití uchyty, pak je čistý dveřní průchod 800 mm).

Pro dveřní křídlo o váze do 60 kg.

Projektová realizace.






Eclipse Novanta: řešení problémů s místem!

Klasické dveře často zabírají potřebný prostor.

Někdy ale také chybí prostor k zabudování pouzdra pro posuvné dveře.

Novanta je stavební pouzdro pro dveře zčásti posuvné a zčásti otočné, jedna část zmizí v pouzdrě a druhá se klasicky otáčí. A ejhle, problém je vyřešen!



Jednokřídle, Dvoukřídle, Novanta, Zákryt technické informace

rozměry

Jednokřídle
světlost průchodu:
L = 600 až 1500 mm
H = 1000 až 2900 mm

Dvoukřídle
světlost průchodu:
L = 1250 až 3050 mm
H = 1000 až 2900 mm

Novanta
světlost průchodu:
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2600 mm

Zákryt
světlost průchodu
L = 600+600
až 1100+1100 mm
H = 1000 až 2600 mm

Bližší technické informace
na str. 65

příslušenství

**Jednokřídle
a Zákryt**
Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil
Novanta
Ochranný profil

speciální úpravy

Jednokřídle
antikorozní
Zákryt
Novanta
antikorozní

modely

Jednokřídle
Dvoukřídle
Novanta
Zákryt



verze sádrokarton




verze zdivo



venkovní použití

Dokonalost do interiéru i exteriéru. Naše představa domova zahrnuje všechny části domu, vnitřní i vnější a zejména všechna průchozí místa s dveřmi, která by, dle našeho názoru, měla rozhodujícím způsobem přispívat k domácímu pohodlí. Pouzdra Eclisse pro venkovní použití nabízí jen výhody, jsou tiché, izolační, univerzální a neměnné i v extrémních klimatických podmínkách. Realizace na míru.

model jednokřídlé



model dvoukřídlé







tato stránka

- 1 - stavební pouzdro pro okenní a okenní mříž dvoukřídle
- 2 - stavební pouzdro pro okenní jednkřídle
- 3 - stavební pouzdro pro okenní mříž dvoukřídle
- 4 - dveřní stavební pouzdro s mříží dvoukřídle
- 5 - dveřní stavební pouzdro s okenní dvoukřídle

stavební pouzdra pro venkovní použití

technické informace

rozměry

okenní mříž, okenice nebo
okenní mříž + okenice
světlost otvoru:

jednokřídle
L = 550 až 1700 mm
H = 500 až 2900 mm

dvoukřídle:
L = 550+550 až
1700+1700 mm
H = 500 až 2900 mm

dveřní pouzdro
světlost otvoru:

jednokřídle
L = 800 až 2000 mm
H = 800 až 2900 mm

dvoukřídle
L = 650+650 až
2000+2000 mm
H = 800 až 2900 mm

dveřní pouzdro s okenicí
dveřní pouzdro s mříží
světlost otvoru:

jednokřídle
L = 700 až 1700 mm
H = 800 až 2900 mm


dvoukřídle
L = 600+600 až
1700+1700 mm
H = 800 až 2900 mm

Bližší technické informace
na str. 66

příslušenství

dveřní pouzdro
Spodní vyjímatelná
kolejnice

okenice
Ochranný profil
Motorizace
Tlačítkové otevření
Uvolňovací páčka
Ochrana proti
přivření prstů



modely

dveřní pouzdro
Alzante
okenice Persiana
okenní mříž Inferiata

alzante s okenicí
alzante s mříží
okenice s mříží



zvolte Eclisse, získáte označení CE

Eclisse je první společností, jejíž stavební pouzdra pro venkovní použití jsou certifikovaná. Certifikace zaručuje dlouholetou životnost a odolnost výrobků, nepropouští vodu, odolávají nárazům větru, a pro efektivní úsporu energie jsou tepelně izolované.



vzduchotěsné



vodotěsné



odolné
proti větru



odolné vůči
nárazu

dveřní pouzdro alzante



sortiment dveří



Dveře ECLISSE: dokonalá technologie, moderní design. Kompletní škálu pouzder pro posuvné dveře jsme rozšířili o produktovou řadu dveří, zárubní i kování z různých materiálů, které poskytují efektivní řešení pro naše stavební pouzdra. Kdo ví nejlépe než my, jak zlepšit technologickou kvalitu pouzder pro posuvné dveře Eclisse?

t



dveře splývající se z



zdí



sortiment dveří 75



Dveře Syntesis Line posuvné i otočné po zavření dokonale splnou se zdí. Oba typy dveří dodáváme v základní povrchové úpravě nebo ve verzi neopracovaného polyesteru. Dveře tam jsou, ale nevidíte je.



Kování
Cassiopea

celoskleněné dveře



Ukázka
dekorovaného
skla produktové
řady AREE a
FLORES a úchytu
na celoskleněné
dveře

Světlo a jas.
Kolekce celoskleněných dveří
Eclipse: nejsou jenom komponenty,
stávají se plnohodnotnými bytovými
doplňky reagujícími na současné
trendy a moderní design.

dveře ze skla a hliníku



Moderní design, čisté linie. Trendová řešení, která kombinují maximální funkčnost s výběrem stylu. Optimalizuje obytný prostor a pozdvihuje úroveň interiérového designu.

sortiment dveří

Posuvné dveře ze skla a hliníku nabízejí rafinovaný vzhled. Tato atraktivní kombinace se prosadí v každé místnosti. V modelech Marte a Venere spojilo Eclisse vysokou kvalitu s klasickou krásou.

ukázka kování pro dveře ze skla a hliníku



detail modelu Marte



detail modelu Venere


dveře dýha a lamino



Flexibilní řešení pro všechna pouzdra Eclipse: klasické posuvné dveře, obloukové či posuvně-otočné dveře. Máme řešení pro každý typ interiéru, ať už je to byt kancelář či restaurace. Originalita na dosah ruky.

lamino

- 1 - bílá ral 9010
- 2 - tanganika ořech světlý
- 3 - třešeň
- 4 - světlý ořech
- 5 - tmavý ořech

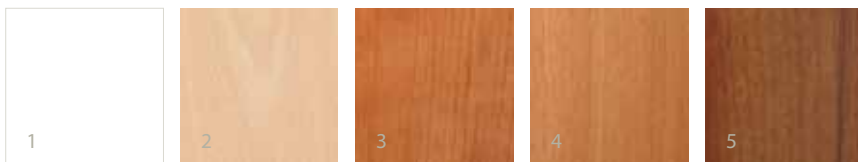

ukázky úchytů
pro dveře z
dýha a lamina



dýha pro pouzdro cirkulár

- 1 - tanganika ořech světlý
- 2 - mahagon
- 3 - dub
- 4 - buk
- 5 - tmavý ořech
- 6 - třešeň
- 7 - palisandr



projekty bez omezení

Eclisse nabízí rozsáhlý sortiment pouzder pro posuvné dveře v mnoha rozměrech a specifických vlastnostech. Prakticky neomezený počet řešení mezi nimiž určitě najdete ten, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Uvědomujeme si rozsah stávající úrovně. Přinášíme v tomto katalogu přehled produktů Eclisse a pokud zde najdete své ideální pouzdro pro posuvné dveře, všechny technické informace najdete na našich webových stránkách www.eclisse.cz.



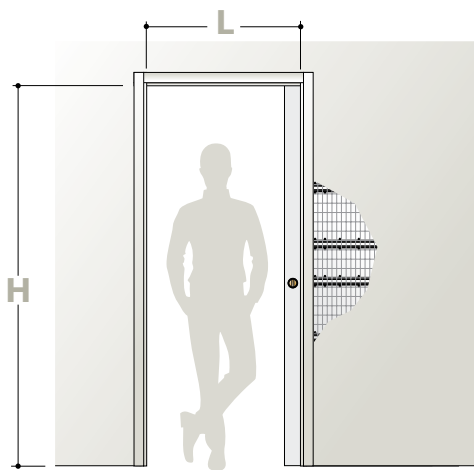
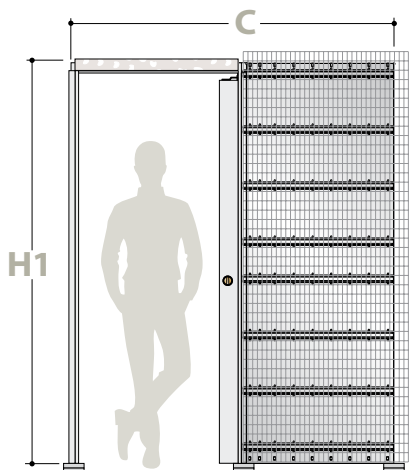


Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveřích.

model synthesis® luce

jednokřídlé			dvoukřídlé		
SVĚTLOST PRŮCHODU	VERZE ZDIVO	VERZE SÁDROKARTON	SVĚTLOST PRŮCHODU	VERZE ZDIVO	VERZE SÁDROKARTON
LxH	CxH1	CxH1	LxH	CxH1	CxH1
615x1993/2100	1417x2053/2160	1417x2053/2160	1230x1993/2100	2734x2053/2160	2734x2053/2160
715x1993/2100	1617x2053/2160	1617x2053/2160	1430x1993/2100	3134x2053/2160	3134x2053/2160
815x1993/2100	1817x2053/2160	1817x2053/2160	1630x1993/2100	3534x2053/2160	3534x2053/2160
915x1993/2100	2017x2053/2160	2017x2053/2160	1830x1993/2100	3934x2053/2160	3934x2053/2160
1015x1993/2100	2217x2053/2160	2217x2053/2160	2030x1993/2100	4334x2053/2160	4334x2053/2160
1115x1993/2100	2417x2053/2160	2417x2053/2160	2230x1993/2100	4734x2053/2160	4734x2053/2160
Dokončená síla stěny:	150	150	Dokončená síla stěny:	150	150

Pozn.: L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.

model synthesis® line

jednokřídlé			dvoukřídlé		
SVĚTLOST PRŮCHODU	VERZE ZDIVO	VERZE SÁDROKARTON	SVĚTLOST PRŮCHODU	VERZE ZDIVO	VERZE SÁDROKARTON
LxH	CxH1	CxH1	LxH	CxH1	CxH1
615x1993/2100	1415x2053/2160	1415x2053/2160	1230x1993/2100	2730x2053/2160	2730x2053/2160
715x1993/2100	1615x2053/2160	1615x2053/2160	1430x1993/2100	3130x2053/2160	3130x2053/2160
815x1993/2100	1815x2053/2160	1815x2053/2160	1630x1993/2100	3530x2053/2160	3530x2053/2160
915x1993/2100	2015x2053/2160	2015x2053/2160	1830x1993/2100	3930x2053/2160	3930x2053/2160
1015x1993/2100	2215x2053/2160	2215x2053/2160	2030x1993/2100	4330x2053/2160	4330x2053/2160
1115x1993/2100	2415x2053/2160	2415x2053/2160	2230x1993/2100	4730x2053/2160	4730x2053/2160
Dokončená síla stěny:	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150	Dokončená síla stěny:	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150

Pozn.: L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.

model cirkulár

Pouzdro pro posuvné dveře Eclipse Cirkulár bylo navrženo s ohledem na všechny obloukové dveře na trhu, které nabízíme v 7 různých poloměrech (rádiusech). Modely Cirkulár nelze individuálně zkracovat ani jakkoli měnit rádius.

model luce

jednokřídle			dvoukřídle		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1	SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1
600x1970/2100	1335x2065/2190	1321x2060/2185	1250x1970/2100	2605x2065/2190	2595x2060/2185
700x1970/2100	1535x2065/2190	1521x2060/2185	1450x1970/2100	3005x2065/2190	2995x2060/2185
800x1970/2100	1735x2065/2190	1721x2060/2185	1650x1970/2100	3405x2065/2190	3395x2060/2185
900x1970/2100	1935x2065/2190	1921x2060/2185	1850x1970/2100	3805x2065/2190	3795x2060/2185
1000x1970/2100	2135x2065/2190	2121x2060/2185	2050x1970/2100	4205x2065/2190	4195x2060/2185
1100x1970/2100	2335x2065/2190	2321x2060/2185	2250x1970/2100	4605x2065/2190	4595x2060/2185
Dokončená síla stěny:	150	150	Dokončená síla stěny:	150	150

model ewoluto®

jednokřídle		dvoukřídle	
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1
600x1970/2100	1396x2080/2205	1250x1970/2100	2685x2080/2205
700x1970/2100	1596x2080/2205	1450x1970/2100	3085x2080/2205
800x1970/2100	1796x2080/2205	1650x1970/2100	3485x2080/2205
900x1970/2100	1996x2080/2205	1850x1970/2100	3885x2080/2205
1000x1970/2100	2196x2080/2205	2050x1970/2100	4285x2080/2205
1100x1970/2100	2396x2080/2205	2250x1970/2100	4685x2080/2205
Dokončená síla stěny:	150	Dokončená síla stěny:	150

model teleskop

jednokřídle			proti sobě		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1	SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1
1250x1970/2100	1976x2065/2190	1976x2060/2185	2500x1970/2100	3870x2065/2190	3870x2060/2185
1450x1970/2100	2276x2065/2190	2276x2060/2185	2900x1970/2100	4470x2065/2190	4470x2060/2185
1650x1970/2100	2576x2065/2190	2576x2060/2185	3300x1970/2100	5070x2065/2190	5070x2060/2185
1850x1970/2100	2876x2065/2190	2876x2060/2185	3700x1970/2100	5670x2065/2190	5670x2060/2185
2050x1970/2100	3176x2065/2190	3176x2060/2185	4100x1970/2100	6270x2065/2190	6270x2060/2185
2250x1970/2100	3476x2065/2190	3476x2060/2185	4500x1970/2100	6870x2065/2190	6870x2060/2185
Dokončená síla stěny:	180 - 205	180 - 205	Dokončená síla stěny:	180 - 205	180 - 205

model zákryt

jdnokřídle		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1
600+600x1970/2100	2040x2065/2190	2040x2060/2185
700+700x1970/2100	2340x2065/2190	2340x2060/2185
800+800x1970/2100	2640x2065/2190	2640x2060/2185
900+900x1970/2100	2940x2065/2190	2940x2060/2185
1000+1000x1970/2100	3240x2065/2190	3240x2060/2185
1100+1100x1970/2100	3540x2065/2190	3540x2060/2185
Dokončená síla stěny:	175 - 225	175 - 225

model novanta

jdnokřídle		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1
600x1970/2100	1015x2065/2190	1010x2060/2185
700x1970/2100	1215x2065/2190	1210x2060/2185
800x1970/2100	1315x2065/2190	1310x2060/2185
900x1970/2100	1515x2065/2190	1510x2060/2185
1000x1970/2100	1615x2065/2190	1610x2060/2185
1100x1970/2100	1815x2065/2190	1810x2060/2185
Dokončená síla stěny:	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125

model jednokřídle

jdnokřídle		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDROKARTON CxH1
600x1970/2100	1335x2065/2190	1321x2060/2185
700x1970/2100	1535x2065/2190	1521x2060/2185
800x1970/2100	1735x2065/2190	1721x2060/2185
900x1970/2100	1935x2065/2190	1921x2060/2185
1000x1970/2100	2135x2065/2190	2121x2060/2185
1100x1970/2100	2335x2065/2190	2321x2060/2185
Dokončená síla stěny:	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125

model dvoukřídle

dvoukřídle		
SVĚTLOST PRŮCHODU LxH	VERZE ZDIVO CxH1	VERZE SÁDKOKARTON CxH1
1250x1970/2100	2605x2065/2190	2595x2060/2185
1450x1970/2100	3005x2065/2190	2995x2060/2185
1650x1970/2100	3405x2065/2190	3395x2060/2185
1850x1970/2100	3805x2065/2190	3795x2060/2185
2050x1970/2100	4205x2065/2190	4195x2060/2185
2250x1970/2100	4605x2065/2190	4595x2060/2185
Dokončená síla stěny:	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125

stavební pouzdra pro venkovní použití

ROZMĚRY MIN/MAX	okenice jednokřídle		okenice dvoukřídle	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	OTEVÍRÁNÍ S MOTORIZACÍ	MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	OTEVÍRÁNÍ S MOTORIZACÍ
*prostor pro verze s motorizací	128 mm maximální tloušťka rámu: 50 mm	166 mm maximální tloušťka rámu: 50 mm	128 mm maximální tloušťka rámu: 50 mm	166 mm maximální tloušťka rámu: 50 mm

ROZMĚRY MIN/MAX	okenní mříž jednokřídle		okenní mříž dvoukřídle	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ		POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	
	128 mm		128 mm	

ROZMĚRY MIN/MAX	dveřní pouzdro jednokřídle		dveřní pouzdro dvoukřídle	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	800 ÷ 2000	800 ÷ 2900	1300 ÷ 4000	800 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ		POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	
	181 mm doporučená tloušťka rámu: 68 mm		181 mm doporučená tloušťka rámu: 68 mm	

ROZMĚRY MIN/MAX	okenice s mříží jednokřídle		okenice s mříží dvoukřídle	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ		POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	
	211 mm		211 mm	

ROZMĚRY MIN/MAX	dveřní pouzdro s okenicí jednokřídle		dveřní pouzdro s okenicí dvoukřídle	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ		POUZE MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ	
	285 mm		285 mm	

Veškerá vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse s.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků, a to bez předchozího upozornění. Soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse s.r.l. rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.



FSC
www.fsc.org

MISTO

Da fonti gestite in
maniera responsabile

FSC® C101715



V Mokřínách 8 - 147 00 Praha 4 Telefon: + 420 286 888 913 Mobil: + 420 603 453 645 Fax: + 420 286 580 174 info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse Srl si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Katalog je platný od 04/2012